




DU PONT
HANDEL EN MAATWERK

Merivo E met boxcover

Technische Fiche

Toebehoren


Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem
			61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
			661.1450.HG


Planning

Inbouwruijtte

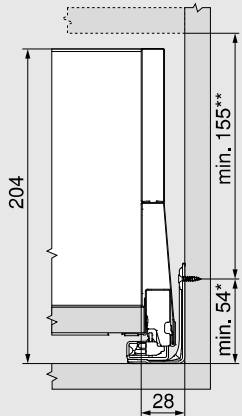


* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus
** incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage

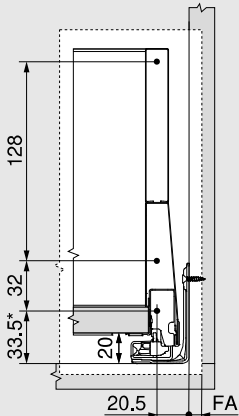


* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus
FA Frontopdek

Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T

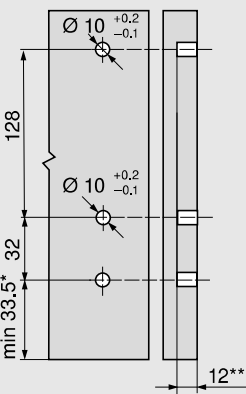

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus
** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand

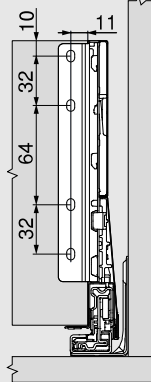




Merivo E met boxcover

Technische Fiche

Maatvoering
Snijmaten – inschuifelement

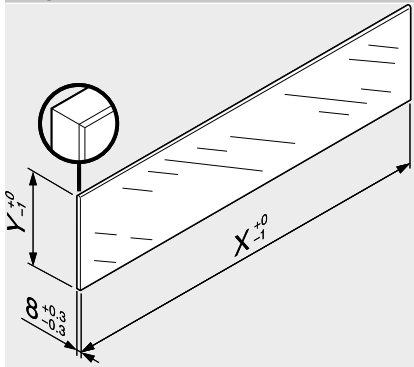

Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Laag	LW – 104	75
Hoog	LW – 104	142.5
Zijdelings	NL – 90	95

LW Corpusbinnenbreedte
NL Nominale lengte

Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met MERIVOBOS, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen "impact test voor verticale glasboudelen" voorgeschreven. Bijgevolg is voor de normvulling geen gehard glas vereist. De kantenwerking is een gepolierde vlakke zijde met facet 1 mm ±0.5 mm.