



**DU PONT**  
HANDEL EN MAATWERK


# Muntsloten

Technische Fiche

## MUNTSLOTEN VOOR DROGE PLAATSEN

ARTIKELNUMMER 74  

Muntslotmodel 74 is ideaal voor droge plaatsen in gebouwen voor collectief gebruik zoals scholen, sportzalen, fitnessclubs en shoppingcenters. De verwisselbare cilinder met 10 plaatjes en de omkeerbare sleutel zorgen voor een eenvoudige, maar robuuste en betrouwbare oplossing.

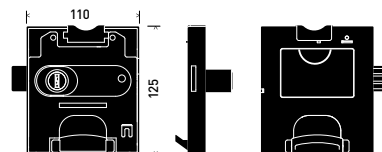

<b>MODEL</b>	<b>ARTIKELNUMMER 74</b>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	
CILINDER	Verwisselbare Zamak-cilinder met 10 plaatjes
COMBINATIES	Tot 4.000
SLEUTEL	Standaard met ronde kop en 2-zijdig te gebruiken
MUNTERUGGAVEKNOP	✓
INSTELBAAR	✓
LGA CERTIFICAAT	✓
<b>MATERIALEN</b>	
BEHUIZING	Polycarbonaat + ABS. Zeer slag- en torsiebestendig
INTERNE ONDERDELEN	Zamak
CILINDER	Zamak
SLEUTEL	Messing vernikkeld
VEREN	Roestvrij staal
<b>MUNT</b>	
MAXIMALE DIAMETER	30 mm
MINIMALE DIAMETER	20 mm
MAXIMALE DIKTE	3,3 mm
MINIMALE DIKTE	1,5 mm
BESCHIKBARE MUNTEN IN €-ZONE	20cents, 50cents, 1€, 2€
BESCHIKBARE MUNTEN IN £-ZONE	20p, 50p, 1£, 2£
BESCHIKBARE MUNTEN IN \$-ZONE	0,25\$
<b>AFMETINGEN</b>	
LENGTE BEHUIZING	110 mm
HOOGTE BEHUIZING	125 mm
DIEPTE BEHUIZING	17,5 mm
AFMETING LIP	25 x 5 mm
MINIMALE DIKTE DEUR	1 mm
MAXIMALE DIKTE DEUR	23 mm
LENGTE SLUITLIP	15 mm
BEVESTIGING	93,5 x 93,5 mm
AANBEVOLEN MONTAGE SCHROEVEN	Volkern. DIN 7985 M5x20 Hout. Pan head POZI 40° Ø5x25. Metaal. DIN 7981 Ø5,5.
DIKTE SLEUTEL	2,5 mm
<b>MECHANISCHE GEGEVENS</b>	
AANTAL CYCLI	60.000 cycli machine. LGA
<b>ACCESSOIRES</b>	Muntopvangbakje Polsband

### PRODUCTREFERENTIES

REF 74	1 €	2 €	0,50 €	0,20 €	INSTELBAAR
RECHTS	74.DB0001	74.DB0002	74.DB0003	74.DB0004	74.DB00XX
LINKS	74.IB0001	74.IB0002	74.IB0003	74.IB0004	74.IB00XX



**DU PONT**  
HANDEL EN MAATWERK

# Muntsloten

Technische Fiche



Slot met 1 munt  
Natte omgevingen

ADMINISTRATIEVE CENTRA, ZWEMBADEN, FITNESSCENTRA, SCHOLEN ... HOE VEEL MENSEN ZOUDEN ER IN DE LOOP VAN DE DAG GEBRUIK MAKEN VAN EEN KLUISJE? HET SUCCES VAN DE MUNTSLUISJES VAN OJMAR IS NIET ALLEEN TOE TE SCHRIJVEN AAN DE EENVOUD VAN HUN VORMGEVING.

Onze producten weerspiegelen onze filosofie. Ze gaan lang mee, zijn bestemd voor alle soorten gebruikers en komen tegemoet aan verschillende vragen en behoefteniveaus. Dat komt doordat we bij het ontwerpen van onze producten op lange termijn denken. Al onze muntsloten zijn voorzien van een looper.



De verwisselbare cilinder of lip vormt een belangrijk veiligheidsaspect, dat zijn vruchten afwerpt bij sleutelverlies of -diefstal. De afmeting van de muntstukken is geen probleem, aangezien de optionele instelbare versie van het muntslot kan worden gebruikt voor muntstukken met een diameter van 21 mm tot 28 mm.

Het muntslot van Ojmar kan worden omgebouwd tot een betaalslot door er een muntopvangbakje in te monteren.



Slot met 1 munt  
Droge omgevingen

## SLOT MET 1 MUNT

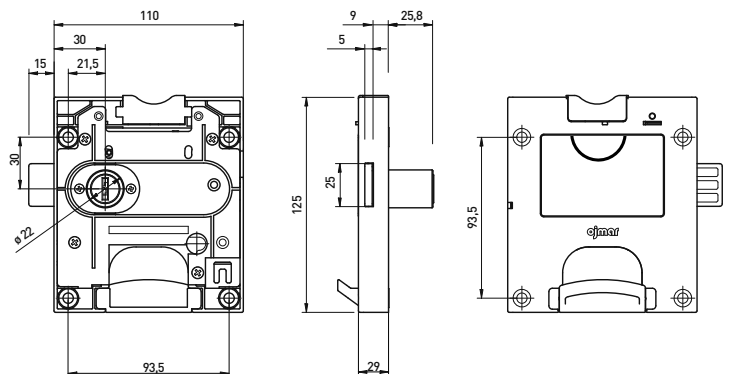






**DU PONT**  
HANDEL EN MAATWERK

# Muntsloten


## Technische Fiche

### MUNTSLOTEN VOOR VOCHTIGE PLAATSEN

ARTIKELNUMMER **75 & 76**   

Alle materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van de types muntsloten 75 & 76 zijn zeer goed bestand tegen corrosie, waardoor ze de ideale oplossing vormen voor vochtige omgevingen.

De verwisselbare lip vormt een veiligheidsaspect dat zijn vruchten afwerpt bij sleutelverlies of -diefstal. De antireserveringsloper kan worden gebruikt in noodgevallen waarbij de klanten hulp nodig hebben, maar is ook een doeltreffend middel tegen het bezet houden van kluisjes.

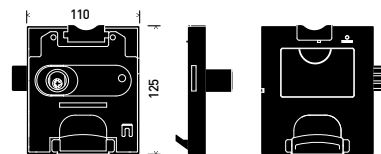

**Model 76** word geleverd met een security (geboorde) sleutel. De sleutel is plat en kan in beide richtingen gebruikt worden. Daarom aangenaam en eenvoudig in gebruik.

MODEL	ARTIKELNUMMER 75 & 76				
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>					
CILINDERHUIS	Verwisselbaar van messing met 6 roestvrijstalen stiften.				
COMBINATIES	Tot 1.600				
ANTI RESERVATIE HOOFD SLEUTEL	✓				
SLEUTEL	(standaard model 75) Security (geboorde) sleutel dubbele ingang model 76				
ANTI-BRAAKSYSTEEM	✓				
MUNTERUGGAVEKNOP	✓				
INTELBAAR	✓				
LGA CERTIFICAAT	✓				
<b>MATERIALEN</b>					
BEHUIZING	Polycarbonaat + ABS. Zeer slag- en torsiebestendig				
INTERNE ONDERDELEN	Zamak				
CILINDERHUIS	Chroom				
SLEUTEL	Messing vernikkeld (Modelo 75) .Argentan alloy vernikkeld (Modelo 76)				
STIFTEN	Roestvrij staal				
<b>MUNT</b>					
MAXIMALE DIAMETER	30 mm				
MINIMALE DIAMETER	20 mm				
MAXIMALE DIKTE	3,3 mm				
MINIMALE DIKTE	1,5 mm				
BESCHIKBARE MUNTEN IN €-ZONE	20cents, 50cents, 1€, 2€				
BESCHIKBARE MUNTEN IN £-ZONE	20p, 50p, 1£, 2£				
BESCHIKBARE MUNTEN IN \$-ZONE	0,25\$				
<b>AFMETINGEN</b>					
LENGTE BEHUIZING	110 mm				
HOOGTE BEHUIZING	125 mm				
DIEPTE BEHUIZING	17,5 mm				
AFMETING LIP	25 x 5 mm				
MINIMALE DIKTE DEUR	1 mm				
MAXIMALE DIKTE DEUR	23 mm				
LENGTE SLUITLIP	15 mm				
BEVESTIGING	93,5 x 93,5 mm				
AANBEVOLEN MONTAGE SCHROEVEN	Volkern. DIN 7985 M5x20 Hout. Pan head POZI 40° Ø5x25. Metaal. DIN 7981 Ø5,5.				
DIKTE SLEUTEL	2,5 mm				
<b>MECHANISCHE GEGEVENS</b>					
AANTAL CYCLI	60.000 cycli machine. LGA				
<b>ACCESSOIRES</b>					
	Muntopvangbakje Polsband				
<b>REF 75</b>	<b>1 €</b>	<b>2 €</b>	<b>0,50 €</b>	<b>0,20 €</b>	<b>INTELBAAR</b>
RECHTS	75.DB0001	75.DB0002	75.DB0003	75.DB0004	75.DB00XX
LINKS	75.IB0001	75.IB0002	75.IB0003	75.IB0004	75.IB00XX
<b>REF 76</b>	<b>1 €</b>	<b>2 €</b>	<b>0,50 €</b>	<b>0,20 €</b>	<b>INTELBAAR</b>
RECHTS	76.DB0001	76.DB0002	76.DB0003	76.DB0004	76.DB00XX
LINKS	76.IB0001	76.IB0002	76.IB0003	76.IB0004	76.IB00XX