

CATALOGUS 2026

EDITIE II

LED
Easy



DU PONT

INHOUD

8 **LED strips** (enkele kleur)

12 **LED strips** (variabele kleuren)

16 **LED profielen**

24 **Voeding** (tranfo's)


30 **Schakelaars, dimmers, ontvangers**

46 **DoT** (minimale drukknop)

46 **ROND** (diverse toepassingen)

58 **Architecturale verlichting**

78 **Spiegelverlichting**

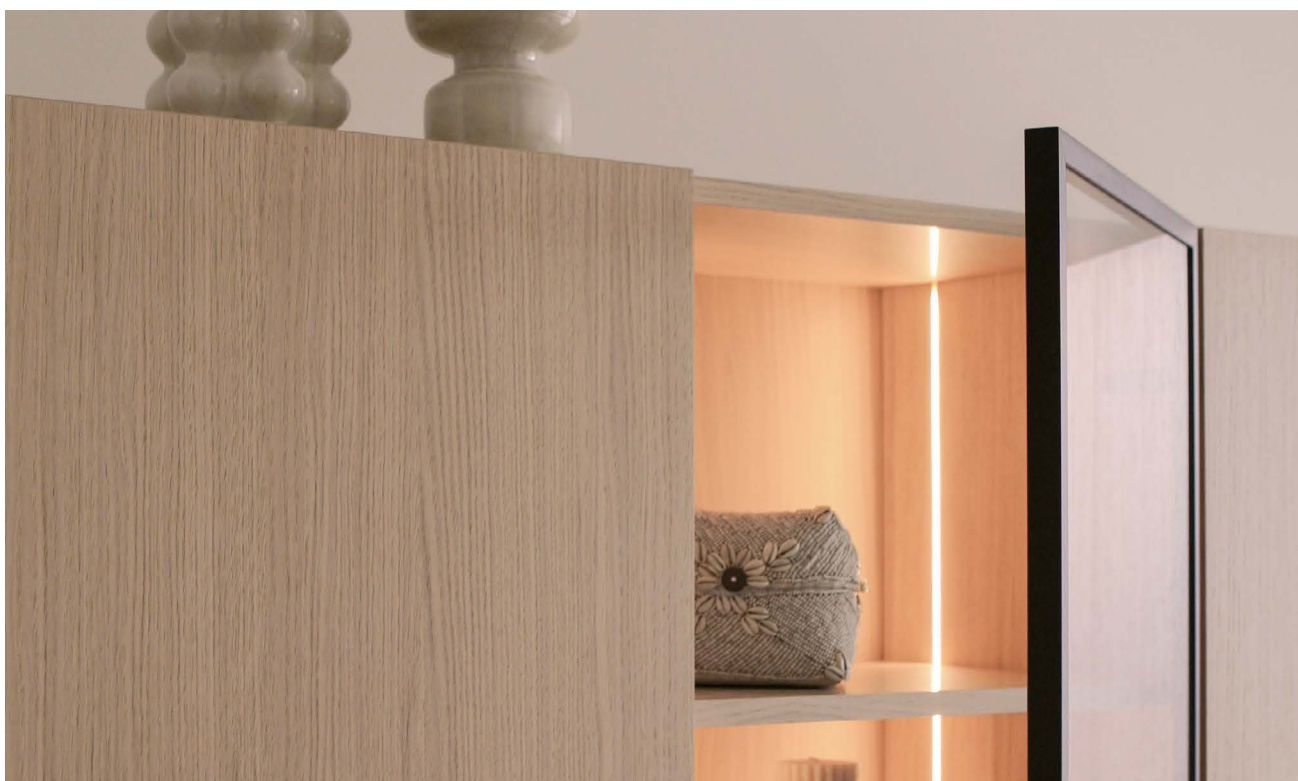

Realisatie boven: Mintjens




KLIK EN KLAAR — LED VERLICHTING OP MAAT!

LED-verlichting is niet meer weg te denken uit een hedendaags interieur. Du Pont biedt zowel maatwerkoplossingen als een ruim en toonaangevend verlichtingsaanbod voor elk project, van dressing en badkamer tot meubels en buitenruimtes. U kunt rekenen op professioneel advies en een volledig aansluitklare oplossing, afgestemd op uw wensen (zoals dimmen, kleurtemperatuur, RGB of flexibele mini-neon LED).

Daarbovenop geniet u van **superkortingen bij grote afnames, verlichting volledig op maat, een breed en inspirerend assortiment én gratis levering door eigen chauffeurs**. Kortom: alles om uw verlichtingsproject vlot, efficiënt en zorgeloos te realiseren.

— Team Du Pont

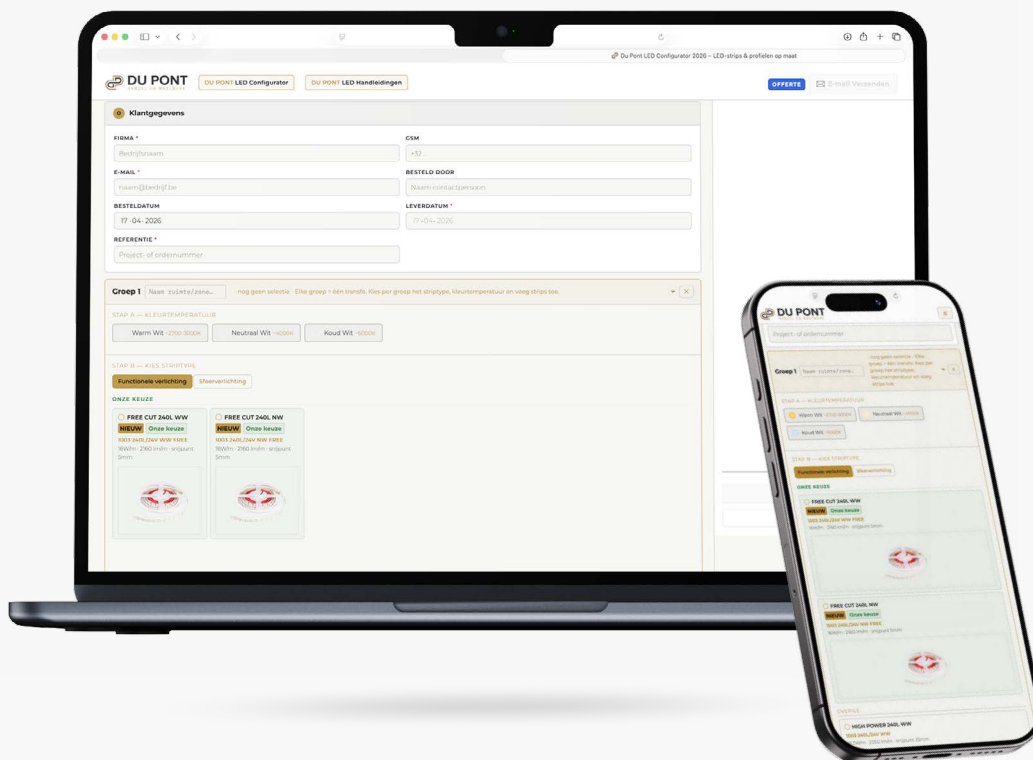

LED OP MAAT BESTELLEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG!

Gebruik onze online configurator.

Surf snel naar **www.ledeasy.be**



"Wij maken uw LED-strip volledig op maat en leveren alle bijpassende accessoires mee. Zo kunt u direct en zonder gedoe aan de slag. Binnen enkele seconden is uw LED-verlichting klaar voor gebruik!"

ONZE TROEVEN



Al onze LEDstrips zijn
dimbaar



Onze LEDstrips op rol zijn
steeds voorzien van 3m kabel
aan elke zijde.



Onze LEDstrips op maat zijn langs
1 zijde voorzien van een kabel
(lengte kabel vrij te kiezen)




Alle LED profielen van Du Pont zijn
compatibel met éénzelfde plexi
afdekprofiel. Lengte: 3 meter.
(behalve het nieuwe FLOW profiel)

LED strips steeds te monteren op **ALU ondergrond** (i.f.v. koeling)

LED strips op rol = **5 meter**

Transfo apart bij te bestellen


Al onze LED strips zijn **24V**



LED
strips

L E D I T B E E A S Y

LEDstrips – 1 lichtkleur

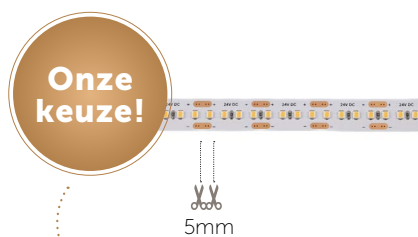

Functionele verlichting


FREE CUT LEDS | 240 LEDS

- Functionele verlichting, zeer veel lichtopbrengst
- Per led afknipbaar = 5mm!

240 LEDS	16w per lopende meter	5mm ELKE 3<	dimbaar	W N	2160 lumen/meter
--------------------	---------------------------------	--------------------------	---------	-----	----------------------------

TINT	BESTELCODE
Warm wit (2700K) - 5m/rol	1003 240L/24V WW FREE
Neutraal wit (4000K) - 5m/rol	1003 240L/24V NW FREE
Warm wit (2700K) - 50m/rol	1003 240-5XL-WW-FREE

TECHNISCHE FICHE

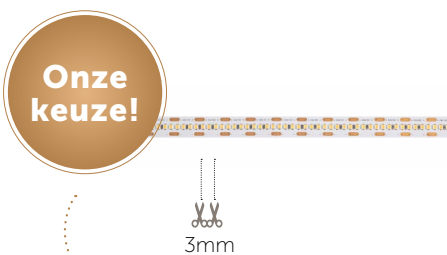

Sfeerverlichting

FREE CUT LEDS | 320 LEDS

- Sfeerverlichting
- Veel lichtopbrengst, LED puntjes niet zichtbaar door COB technologie

320 LEDS	9,6w per lopende meter	3mm ELKE 3<	dimbaar	W N	1180 lumen/meter
--------------------	----------------------------------	--------------------------	---------	-----	----------------------------


TINT	BESTELCODE
Warm wit (2700K) - 5m/rol	1003 320L/24V WW FREE
Neutraal wit 4000K - 5m/rol	1003 320L/24V SPIE FREE
Warm wit (2700K) - 10m/rol	1003 320L/24V WXL FREE
Warm wit (2700K) - 50m/rol	1003 320-5XL-WW-FREE

TECHNISCHE FICHE



Wist je dat...

Elke LEDstrip bestaat uit: **5m LEDstrip + 3m kabel aan elke zijde!**

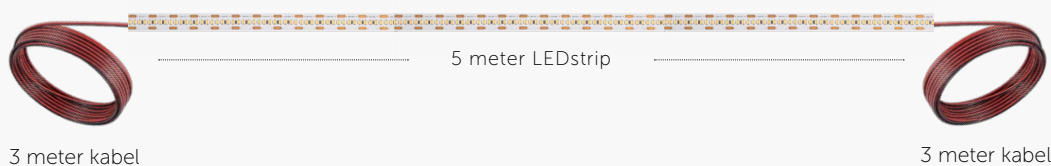

LEDstrips – 1 lichtkleur



FLEX LED | 120 LEDS

- Sfeerverlichting
- Economische oplossing

120 LEDS	9,6w per lopende meter	ELKE 50mm ✂	 dimbaar	 W	865 lumen/meter
TINT		BESTELCODE		TECHNISCHE FICHE	
Warm wit (2700K) - 5m/rol		1003 120L/24V W			




COB LED | 256 LEDS

- Sfeerverlichting
- Veel lichtopbrengst, LED puntjes niet zichtbaar door COB technologie

256 LEDS	10w per lopende meter	ELKE 31,25mm ✂	 dimbaar	 W N	860 lumen/meter
TINT		BESTELCODE			TECHNISCHE FICHE
Warm wit (3000K) - 5m/rol		1003 COB-256-24V-WW			
Neutraal wit 4000K - 5m/rol		1003 COB-256-24V-NW			

LEDstrips – 1 lichtkleur


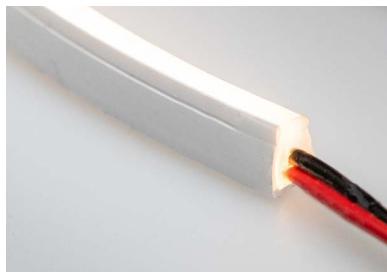


LED STRIPS MINI NEON 4x8MM

- Ideaal als kastverlichting via groef in de zijwand van 4mm, zeer subtiel en esthetisch
- Vlak bovenaan
- Geen ALU profiel nodig door ingebouwde koeling

120 LEDS	9,6w per lopende meter	25mm ELKE 3<	dimbaar	W N	380 lumen/meter
--------------------	----------------------------------	---------------------------	---------	-----	---------------------------



TINT	BESTELCODE	
Warm wit (2700K) - 5m/rol	free cut	1003 MINI-4x8-WW FREE
Neutraal wit (4100K) - 5m/rol	elke 25mm	1003 MINI-4x8-SPIE



TECHNISCHE FICHE



Een groef van 4mm breed en 8mm diep is het absolute minimum. Wanneer de LEDstrip stroef in de groef gaat raden we ten eerste aan meteen uw poging stop te zetten en de groef te verbreden. Wanneer u kracht zet op de LEDstrip is de kans op beschadiging zéér groot. De LEDstrip soepel behandelen en GEEN hoeken of plooiën maken.



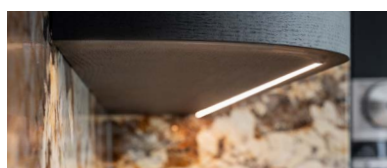
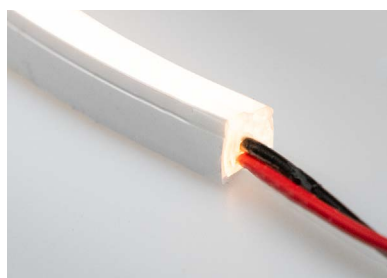


LED STRIPS MINI NEON 6x6MM

- Ideaal als kastverlichting via groef in de zijwand van 6mm, zeer subtiel en esthetisch
- Vlak bovenaan
- Geen ALU profiel nodig door ingebouwde koeling

240 LEDS	9,6w per lopende meter	dimbaar	W N	508 lumen/meter
--------------------	----------------------------------	---------	-----	---------------------------

TINT	BESTELCODE	
Warm wit (2700K) - 5m/rol	free cut	1003 MINI-6x6-WW FREE
Neutraal wit (4100K) - 5m/rol	elke 25mm	1003 MINI-6x6-SPIE



TECHNISCHE FICHE



LEDstrips – 1 lichtkleur



LED BLAD

- LED blad 480x240mm
- 24V
- Connectors om bladen te verbinden (65mm) alsook eindkabel (3m) naar voeding apart te bestellen (zie onder)
- Elke module = 6x4cm (6 LEDs)


288 LEDS	18w per blad	6x4cm per module	dimbaar		2700 lumen/blad
--------------------	------------------------	----------------------------	---------	--	---------------------------

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
LED blad 480x240mm - Warm wit (2700K)	1003 BLAD-480x240
Connectorsnoer 65mm met gekruiste kabel	1003 BLAD-CON
Kabelsnoer 3000mm	1003 BLAD-KABEL



LEDstrips — variabele lichtkleur

VARIABLE LICHTKLEUR **RGB**



LED STRIP 60 LEDS/M RGB

Kleurenvariabel (maar zonder wit)

60 LEDS	14,4w per lopende meter	100mm ELKE 8<	dimbaar	
-------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------	--

TINT	BESTELCODE
Variabel (RGB) zonder wit - 5m/rol	1003 60L/RGB

TECHNISCHE FICHE



LED STRIP 96 LEDS/M RGB + WIT


Kleurenvariabel + warm wit (2800K)

96 LEDS	20w per lopende meter	62mm ELKE 8<	dimbaar	
-------------------	---------------------------------	---------------------------	---------	--

Variabel + warm wit 2700K - 5m/rol	1003 96L/RGB+W
Variabel + neutraal wit 4000K - 5m/rol	1003 96L/RGB+SPIE



VARIABLE LICHTKLEUR **WARM/KOUD**




FLEX LED I 252 LEDS

Instelbare LED verlichting van warm wit (2700K) tot koud wit (6500K)

252 LEDS	12w per lopende meter	55mm ELKE 8<	dimbaar		1008 lumen/meter
--------------------	---------------------------------	---------------------------	---------	--	----------------------------

Variabel (2700-6500K) - 5m/rol	1003 252L/24V CCT
--------------------------------	--------------------------



COB LED I 280 LEDS

Hoogwaardige functionele CCT

Instelbaar van warm wit (2700K) tot koud wit (6500K)

Veel lichtopbrengst, LED puntjes niet zichtbaar door COB technologie

280 LEDS	12w per lopende meter	28,75 mm ELKE 8<	dimbaar		900 lumen/meter
--------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------	--	---------------------------

TINT	BESTELCODE
Variabel (2700-6500K) - 5m/rol	1003 COB-280-24V-CCT

TECHNISCHE FICHE





LEDstrips – connectoren

Wist je dat...


Wanneer de mogelijkheid tot solderen is uitgesloten kunt u gebruik maken van onze connectoren

- Verbind LEDstrips met een kabel of verbind ze met elkaar
- Geschikt voor 10mm LED-strips (120/240/320 leds)
- Geen soldeerwerk nodig – snel en eenvoudig te installeren
- Geschikt voor standaard LED-profielen mits afknippen beentjes plexi
- Zorgt voor veilige en stevige verbindingen

DRAAD-STRIP CONNECTOR

Functie: Sluit een LED-strip aan op een kabel om deze te verbinden met bijvoorbeeld een transfo

- Geschikt voor draad tot 0,5mm²
- Maximale kabellengte: 4,5 meter
- Eenvoudig vast te knippen met een universele tang
- Verpakking: 10 stuks per zakje



Clip - LEDstrip naar kabel

1003 CLIP-WS

STRIP-STRIP CONNECTOR

Functie: Verbind twee LED-strips met elkaar voor een langere lichtlijn

- Maximale totale lengte: 5 meter
- Gemakkelijk vast te zetten met een universele tang
- Verpakking: 10 stuks per zakje



Clip - LEDstrip naar LEDstrip

1003 CLIP-SS

HOEK 90° CONNECTOR

Functie: Maak een hoekverbinding of T-verbinding tussen LED-strips

- Maximale totale lengte: 5 meter
- Eenvoudig vast te knippen met een universele tang
- Verpakking: 10 stuks per zakje



Clip - LEDstrip naar LEDstrip in hoek of T verbinding

1003 CLIP-SCS



Audiokabel rood/zwart 2x0,5mm² - per meter

1003 SNS2X050



LED
profielen

L E D I T B E E A S Y

FLOW LEDprofiel **Du Pont**



FLOW is ons nieuwste eigen LED-profiel met een subtiële afbuiging die het licht gericht en gecontroleerd uitstraalt.

Functioneel ontwerp met een strakke, stijlvolle uitstraling.

Verkrijgbaar in: **alu, zwart, licht- en donkerbrons**

Uitvoeringen: **U-profiel en W-profiel**

Geschikt voor: **6x6 mm LEDstrips**

Breedte 23 mm · Lengte 3000 mm

Hoogwaardig geanodiseerd aluminium

Geen afdekprofiel nodig



De afbuiging van het profiel geeft richting aan het licht



Perfect voor onze 6x6mm LEDstrip



FLOW LEDprofiel Du Pont

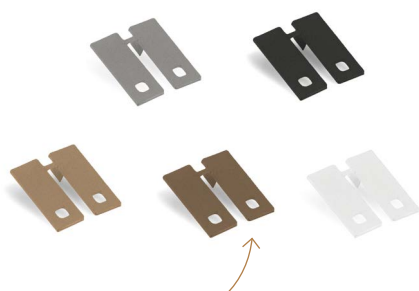

Steeds met handig kabelgat

FLOW INFREESPROFIEL - U / W

- FLOW infreesprofiel 23mm – lengte 3000mm
- Hoogwaardig aluminium geanodiseerd profiel van 23mm, ideaal voor het strak en professioneel inbouwen van indirecte LED-verlichting.

Enkel te combineren met onze LED strips 6x6mm (zie pagina 10)

1003 MINI-6x6-WW (warm wit, 2700K)

1003 MINI-6x6-SPIE (neutraal wit, 4100K)

- Creëer een moderne, stijlvolle en duurzame afwerking voor meubels, wanden of interieurbouwprojecten. Geen afdekprofiel nodig.

PROFIEL	UITVOERING	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
U	alu	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-U-A
U	zwart	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-U-Z
U	licht brons	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-U-LIBRO
U	donker brons	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-U-DOBRO
U	wit	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-U-WIT
W	alu	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-W-A
W	zwart	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-W-Z
W	licht brons	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-W-LIBRO
W	donker brons	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-W-DOBRO
W	wit	Flow profiel - per 3m	1003 FLOW-W-WIT

FLOW AFDEKKAPPEN

PROFIEL	UITVOERING	per paar	BESTELCODE
U	alu	per paar	1003 FLOW-KAP-U-A
U	zwart	per paar	1003 FLOW-KAP-U-Z
U	licht brons	per paar	1003 FLOW-KAP-U-LIBRO
U	donker brons	per paar	1003 FLOW-KAP-U-DOBRO
U	wit	per paar	1003 FLOW-KAP-U-WIT
W	alu	per paar	1003 FLOW-KAP-W-A
W	zwart	per paar	1003 FLOW-KAP-W-Z
W	licht brons	per paar	1003 FLOW-KAP-W-LIBRO
W	donker brons	per paar	1003 FLOW-KAP-W-DOBRO
W	donker brons	per paar	1003 FLOW-KAP-W-WIT

LED profielen **Du Pont**




Wist je dat...

... **Du Pont eigen LED-profielen heeft laten ontwikkelen?** Deze profielen hebben een hoger aluminiumgehalte en grotere massadichtheid waardoor de warmte van de LED-strip sneller afgevoerd kan worden. Dit resulteert in een veel **langere levensduur** van uw LED-strip!

... **Eénzelfde plexi afdekprofiel op al onze LED-profielen past?** Een duurzame oplossing waarvan u als plaatser snel de voordelen zal ondervinden. **Lengte = 3 meter!**
Witte plexi = hoge lichtopbrengst, zwarte plexi = lichtopbrengst -30%

... Wij constant op zoek zijn naar nieuwe manieren om in te spelen op elke vraag?
Onlangs voegden we de kleur havanabruin door in zowat heel ons gamma.

We zijn dan ook erg trots om nu ook havanabruine LED-profielen aan te bieden!

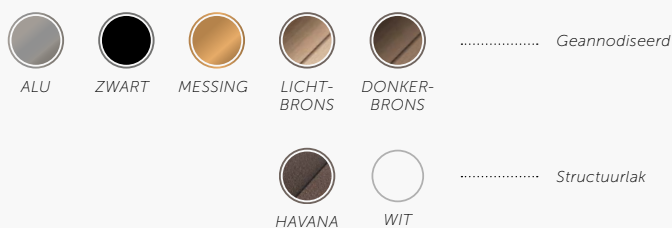

UNIVERSEEL AFDEKPROFIEL

Afdekprofiel plexi

Universeel voor alle Du Pont profielen, behalve het Flow profiel


Plexi opaal cover 3M per stuk

1003 ECO-PL

Plexi zwarte cover 3M per stuk

1003 SLIM-PLZW

U profielen **Du Pont**




ALUMINIUM U-PROFIEL - LAAG

- Aluminium U profiel 7mm - Lengte 3000mm
- Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie onder)
- Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM U-PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu <i>geanod</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-U
Zwart <i>geanod</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-ZW-U
Messing <i>geanod</i>	h. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-ME-U
Wit <i>stuctuurlak</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-WIT-U *
Havanabruin <i>stuctuurlak</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-HAV-U *
Licht brons <i>geanod.</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-LIBRO-U
Donker brons <i>geanod.</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-DOBRO-U

Nieuw!

EINDKAP U-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	1003 ECO-KAPUG	1003 ECO-KAPUGG
Zwart	1003 ECO-KAPUZ	1003 ECO-KAPUZG
Wit	1003 ECO-KAPUW	1003 ECO-KAPUWG
Havana / Donkerbrons	1003 ECO-KAPUB	1003 ECO-KAPUBG
Lichtbrons	1003 ECO-KAPUBL	1003 ECO-KAPUBGL



ALUMINIUM U-PROFIEL - HOOG



- Aluminium U profiel 10.3mm - Lengte 3000mm
- Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie onder)
- Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM U-PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu <i>geanod</i>	H. 10,3x17,5mm - 3m	1003 ECO-UHO-A
Wit <i>stuctuurlak</i>	H. 10,3x17,5mm - 3m	1003 ECO-UHO-W *
Zwart <i>geanod</i>	H. 10,3x17,5mm - 3m	1003 ECO-UHO-Z

EINDKAP U-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	1003 ECO-KAPUHG	1003 ECO-KAPUHGG
Zwart	1003 ECO-KAPUHW	1003 ECO-KAPUHWG
Wit	1003 ECO-KAPUHZ	1003 ECO-KAPUHZG

* gepoederlakt profiel = 0,5mm breder frezen

W profielen **Du Pont**




ALUMINIUM W-PROFIEL - LAAG

- Aluminium W profiel 7mm - Lengte 3000mm
- Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie onder)
- Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM W-PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu <i>geanod</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-W
Zwart <i>geanod</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-ZW-W
Messing <i>geanod</i>	h. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-ME-W
Wit <i>stuctuurlak</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-WIT-W *
Havanabruin <i>stuctuurlak</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-HAV-W *
Licht brons <i>geanod.</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-LIBRO-W
Donker brons <i>geanod.</i>	H. 7mm - 3m per stuk	1003 ECO-DOBRO-W

Nieuw!

EINDKAP W-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	1003 ECO-KAPWGZ	1003 ECO-KAPWGG
Zwart	1003 ECO-KAPWZZ	1003 ECO-KAPWZG
Wit	1003 ECO-KAPWWZ	1003 ECO-KAPWWG
Havana / Donkerbrons	1003 ECO-KAPWBZ	1003 ECO-KAPWBG
Lichtbrons	1003 ECO-KAPWBL	1003 ECO-KAPWBGL



ALUMINIUM W-PROFIEL - HOOG


- Aluminium W profiel 10.3mm - Lengte 3000mm
- Plexi afdekprofiel apart te bestellen (zie onder)
- Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM W-PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu <i>geanod</i>	H. 10,3x17,5mm - 3m	1003 ECO-WHO-A
Wit <i>stuctuurlak</i>	H. 10,3x17,5mm - 3m	1003 ECO-WHO-W *
Zwart <i>geanod</i>	H. 10,3x17,5mm - 3m	1003 ECO-WHO-Z

EINDKAP W-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	1003 ECO-KAPWHGZ	1003 ECO-KAPWHGG
Zwart	1003 ECO-KAPWHZZ	1003 ECO-KAPWHZG
Wit	1003 ECO-KAPWHWZ	1003 ECO-KAPWHWG

* gepoederlakt profiel = 0,5mm breder frezen

LED profielen **Du Pont**

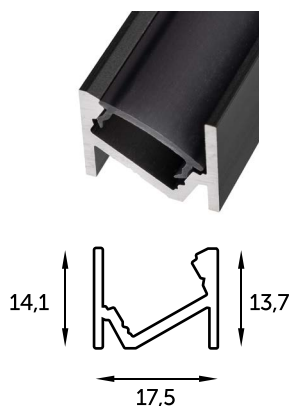

ALUMINIUM U-PROFIEL - SCHUIN

Dit schuine profiel ontwikkelden we speciaal voor inbouw in zijpaneel of legplank waarbij het nuttige licht onder een hoek van 35° in de kast schijnt. Uitermate geschikt voor slaapkamerkasten, winkelinrichting...

- Aluminium schuin profiel 14,1mm - Lengte 3000mm
- Plexi afdekprofiel apart te bestellen
- Te gebruiken als volle lengte of in combinatie met bijpassende eindkappen

ALUMINIUM SCHUIN PROFIEL	OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Alu <i>geanod</i>	14,1x17,5mm - 3m	1003 ECO-SCH-A
Wit <i>stuctuurlak</i>	14,1x17,5mm - 3m	1003 ECO-SCH-W *
Zwart <i>geanod</i>	14,1x17,5mm - 3m	1003 ECO-SCH-Z

EINDKAP SCHUIN-PROFIEL	ZONDER KABELGAT	MET KABELGAT
Grijs	1003 ECO-KAPSHG	1003 ECO-KAPSHGG
Zwart	1003 ECO-KAPSHW	1003 ECO-KAPSHWG
Wit	1003 ECO-KAPSHZ	1003 ECO-KAPSHZG

* gepoederlakt profiel = 0,5mm breder frezen

LED profielen



SLIM W-PROFIEL ZWART

W-profiel zwart.

Freesmaat: 18mm (breed) x 10mm (diep), overmeten 21mm

Compatibel met ons universeel plexi-afdekprofiel

SLIM W-profiel voor LED ZWART per 3m	1003 SLIM-WZW
SLIM eindkap voor W-profiel LED ZWART	1003 SLIM-WKAPZ

SLIM HOEKPROFIEL ZWART

Hoekprofiel zwart.


Afmeting: 19x19mm

Compatibel met ons universeel plexi-afdekprofiel

SLIM hoekprofiel voor LED ZWART per 3m	1003 SLIM-HZW
SLIM eindkap voor hoekprofiel LED ZWART	1003 SLIM-HKAPZ

ALUMINIUM HOEK-PROFIEL AXIS

- Aluminium hoek profiel 16 x 16mm - Lengte 3m
- Plexi afdekprofiel voor perfecte LED diffusie inbegrepen
- Te gebruiken als volle lengte of eventueel in combinatie met bijpassende eindkappen
- Perfect te gebruiken in de hoeken als verticaal verlichtings profiel of om zelf een bovenbowlamp op maat te maken

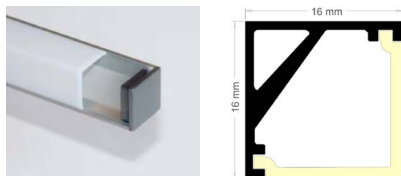

ALU hoekprofiel - Alu	1003 U-45GR ALU
Eindkap per stuk - Alu	1003 U-45°KAP CHROME
ALU hoekprofiel - Zwart	1003 U-45GR ZW
Eindkap per stuk - Zwart	1003 U-45GR ZWKA
ALU hoekprofiel - Havanabruin	1003 U-45GR HAV
Eindkap per stuk - Havanabruin	1003 U-45GR HAVKA



Foto: havanabruin

Wist je dat...

... de Axis-lampen perfect passen op onze

Darby Mirrors? De profielen van onze spiegels zijn beschikbaar in dezelfde kleuren en vullen elkaar prachtig aan. **Du Pont maakt uw spiegel met Axis-lamp helemaal op maat!**

-> zie pagina 80 voor meer info



LED
voeding

LED IT BE EASY

Voeding – waterproof



TRANSFO 24V (WATERPROOF IP67)

- Waterproof transfo, geschikt voor alle toepassingen met onze LED strips 24V
- Kan zowel in vochtige als droge ruimtes gebruikt worden, voorzien van bekabeling
- Waterbestendigheid IP67
- Beperkte afmetingen ideaal voor inbouw in plafonds of meubels
- MM gekeurd, geschikt voor inbouw in meubels

Om de levensduur van zowel LED strips als transfo te waarborgen, vragen wij u steeds 20% onder het totale vermogen van de transfo te blijven.
(Bijvoorbeeld transfo 100W = max. 80W LED strips aansluiten)

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
VOEDING LED 20W/24V IP67 MM LxBxH: 140 x 32 x 25mm	1003 20W PRO
VOEDING LED 35W/24V IP67 MM LxBxH: 148 x 32 x 28mm	1003 35W PRO
VOEDING LED 60W/24V IP67 MM LxBxH: 162 x 42 x 33mm	1003 60W PRO
VOEDING LED 100W/24V IP67 MM LxBxH: 190 x 52 x 37mm	1003 100W PRO
VOEDING LED 150W/24V IP67 MM LxBxH: 203 x 70 x 45mm	1003 150W PRO
VOEDING LED 200W/24V IP67 MM LxBxH: 205 x 70 x 45mm	1003 200W PRO

Wist je dat...

... Onze voeding geschikt is voor al onze LED toepassingen?

Wij helpen je graag met het bepalen van de juiste voeding voor jouw project.

Voeding – non-waterproof



TRANSFO 24V (NON-WATERPROOF) - FLAT

- Zeer duurzame en economische oplossing
- Non-waterproof transfo, geschikt voor alle toepassingen met onze LED strips
- Kan enkel in droge ruimtes gebruikt worden.
- Waterbestendigheid IP20
- MM gekeurd, geschikt voor meubelinbouw

Om de levensduur van zowel LED strips als transfo te waarborgen, vragen wij u steeds 20% onder het totale vermogen van de transfo te blijven. (bijv. transfo 80W = max. 64W LED strips aansluiten)

Omschrijving	BESTELCODE
VOEDING LED 45W/24V FLAT 16,5mm GTPC L.251 x B.30 x H.16,5mm	1003 FLATGP045
VOEDING LED 75W/24V FLAT 17mm GTPC L.305 x B.30 x H.17mm	1003 FLATGP075
VOEDING LED 250W/24V FLAT 22,5mm GTPC L.360 x B.32,1 x H.22,5mm	1003 FLATGP240



TRANSFO 24V (NON-WATERPROOF)

Omschrijving	BESTELCODE
Voeding LED 150W/24V NON-WATERPROOF IP20 B X D X H = 100 x 200 x 40mm	1003 150W NEW

Voeding – dimbaar




TRIAC 75

- Dimbare Triac voeding, 75W
- Dimbaar via fase-afsnijding
- 1 kanaal constante spanning uitgang, Max. totaal uitgangsvermogen 75W
- IP20

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Triac 75	1003 EV-TRIAC075

TECHNISCHE FICHE

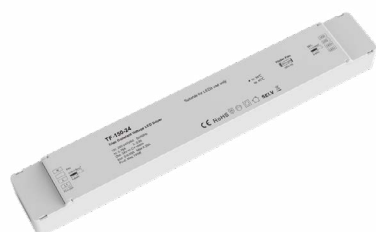

TRIAC 150

- Dimbare Triac voeding, 150W
- Dimbaar via fase-afsnijding
- 1 kanaal constante spanning uitgang, Max. totaal uitgangsvermogen 150W
- IP20

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Triac 150	1003 EV-TRIAC150

TECHNISCHE FICHE



Wist je dat...

... **Onze Triac dimmers ideaal zijn wanneer de elektriciens van uw project vraagt om via de voeding (transfo) te dimmen?** De voeding regelt in dit geval de wattage die de LEDstrip bereikt.



Voeding – Dali driver



LED DIMMER DALI DA1 - SCHAKELN EN DIMMEN

- 1-kanaals DALI LED-dimmer die werkt op constante spanning
- Kan 1 groep LED verlichting tegelijk aansturen, zowel dimmen als schakelen

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
1-kanaals DALI LED-dimmer	1003 EV-DALI	

TE COMBINEREN MET

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
VOEDING LED 20W/24V IP67 MM LxBxH: 140 x 32 x 25mm	1003 20W PRO
VOEDING LED 35W/24V IP67 MM LxBxH: 148 x 32 x 28mm	1003 35W PRO
VOEDING LED 60W/24V IP67 MM LxBxH: 162 x 42 x 33mm	1003 60W PRO
VOEDING LED 100W/24V IP67 MM LxBxH: 190 x 52 x 37mm	1003 100W PRO
VOEDING LED 150W/24V IP67 MM LxBxH: 203 x 70 x 45mm	1003 150W PRO
VOEDING LED 200W/24V IP67 MM LxBxH: 205 x 70 x 45mm	1003 200W PRO

Wist je dat...

Het **DALI-protocol** is een manier waarop lampen en verlichtingssystemen met elkaar en met een computer of controller kunnen praten. Je kan het zien als een taal die lampen gebruiken om opdrachten te krijgen, zoals: 'Ga aan', 'Dim naar 50%', 'Verander kleur naar warm wit'...

Met DALI kun je iedere lamp apart aansturen, omdat elke lamp een eigen adres heeft.

Daardoor kun je bijvoorbeeld in een kamer sommige lampen dimmen en andere feller laten branden — allemaal via één kabel en zonder dat elke lamp apart bekabeld hoeft te worden.

Het wordt veel gebruikt in kantoren, scholen en slimme gebouwen, omdat het energie bespaart en makkelijk te bedienen is.

Toebehoren



WAGO KLEM

WAGO klem enkelvoudig	1003 WAGO1
WAGO klem 2-voudig	1003 WAGO2
WAGO klem 3-voudig	1003 WAGO3
WAGO klem 5-voudig	1003 WAGO5



STEKKER

· 1,5m kabel met mannelijke Euro stekker (stripped)

Kabel met Euro stekker - man - wit	1003 STEKKER
------------------------------------	---------------------



Illustratie: snoer standaard

SNOEREN

· SNOER STANDAARD LED · Per lopende meter 2x0,75mm · Audio kabel rood/zwart 2x0,75mm²	1003 SNSTA
· SNOER RGB per lopende meter · Rood/groen/blauw/zwart 4x0,75mm²	1003 SNRGB
· SNOER RGB + WIT lopende meter · Rood/groen/blauw/zwart/geel/grijs 6x0,75mm²	1003 SNRGB+W
· SNOER CCT per lopende meter · GEEL-WIT-ROOD · Rood/groen/blauw/wit 4x0,75mm²	1003 SNRCCT
· Audiokabel rood/zwart 2x0,5mm² · Per meter · Geschikt voor connector	1003 SNS2X050

A solid orange circle is centered on the page. Inside the circle, the text 'Schakelaars', 'Dimmers', and 'Ontvangers' is written in white, stacked vertically.

Schakelaars
Dimmers
Ontvangers

LED IT BE EASY



LED schakelen — aan/uit, dimmen, 1 zone

ONTVANGER



- Ontvanger
- Directe bedrading zonder gereedschap
- 2 in 1 LED-ontvanger
- Zigbee 3.0 + 2.4G

1003 EV-E2ZR

TE COMBINEREN MET

BEDIENING



- ROUND dimmer en schakelaar
- Geschikt voor 1 zone
- Ø80mm, dikte 16mm

- *Batterij DURACELL AAA*
- *Per stuk, steeds 2 bestellen*

1003 ROUND-ZWART

1003 ROUND-WIT

1003 ROUND-BAT

OF



- K3S: ronde rugplaat
- K3: vierkante rugplaat
- Werken op alle Milight / Mi boxer ontvangers

- *Batterij bijbestellen:*
1003 EV-K3-BAT

1003 EV-K3S-WIT

1003 EV-K3S-ZWART

1003 EV-K3-WIT

1003 EV-K3-ZWART

OF



- PUSH 2-3
- 2,4GHz draadloos dimmen (3 zones)
- Geen bedrading nodig
- Batterij bijbestellen: 1003 EV-K3-BAT

1003 EV-PUSH203

- Drukknop ROND
- Drukken voor dimmen en aan/uit

Zie p.47 voor bestelcodes

SCHEMA





E2-ZR (Zigbee 3.0 + 2.4G)

2 in 1 ontvanger

- Directe bedrading zonder gereedschap
- Product volgt zigbee 3.0 standaardprotocol
- Compatibel met Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz serie afstandsbediening
- Schakelen tussen 2 uitgangsmodi via één knop (enkele kleur / dubbel wit)

Deze nieuwe ontvanger kan op 3 manieren de verlichting sturen:

- **Via RF:** met onze ROUND draadloze schakelaar 1003 round-zwart/wit of onze afstandsbediening 1003 ctr19-AF + C1 + K3
- **Via drukknop ROND** (push button) Via boxdraad aan te sluiten op de ontvanger
- **Via APP:** Zigbee gateway ZB-BOX 3

Je kan in de app de lampen bedienen en zelfs via spraakherkenning aansturen.



K3 / K3S

- Wielafstandsbediening met vierkante of ronde rugplaat
- Vierkante rugplaat: 86x86mm, ronde rugplaat: Ø60mm
- Uitvoering wit of zwart
- Zowel voor aan/uit-schakelen als voor dimmen
- Handige kleeftaak voor magnetische wandmontage
- Simpele draaibeweging voor bediening.



PUSH2-3

- 2,4GHz draadloos dimmen (3 zones), tot 30m afstand, onbeperkt aantal ontvangers
- Batterijgevoed, gebruik batterij CR2032
- Geen bedrading nodig, eenvoudig te implementeren PUSH-schakelaar voor draadloze regeling van de helderheid en het schakelen van de verlichting
- Compatibel met ontvanger uit de MiBoxer / Mi-Light 2.4G-serie

- PUSH2-3
- De push 2-3 wordt mee ingewerkt in de wand
 - Met de removal-tool (zie verder) kunt u eenvoudig de batterij vervangen indien nodig
 - Zie pagina 47 voor de ROND drukknoppen



LED schakelen — aan/uit, dimmen, 4 zones

ONTVANGER



- Ontvanger
- Directe bedrading zonder gereedschap
- 2 in 1 LED-ontvanger
- Zigbee 3.0 + 2.4G

1003 EV-E2ZR

TE COMBINEREN MET

BEDIENING



- Afstandsbediening C1
- Werkt op alle Milight / Mi boxer ontvangers
- Reikwijdte 30M, tot 4 zones
- Inclusief kleefbare basisplaat

1003 EV-C1

- Batterij DURACEL AAA
- Per stuk, steeds 2 bestellen

1003 ROUND-BAT

OF





- Viervoudige dimmer & schakelaar
- Geschikt voor 4 zones
- Afmetingen: 86x86mm, dikte 11+5mm
- Magnetische rugplaat

1003 EV K4 ZWART

1003 EV K4 WIT

SCHEMA

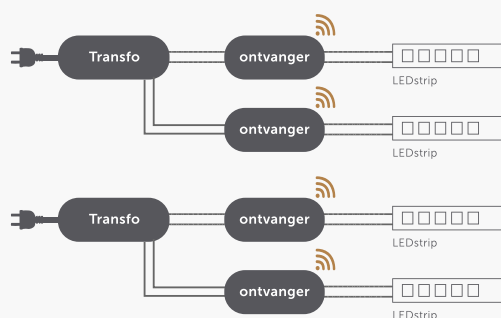

C1 of viervoudige schakelaar

LED schakelen — aan/uit, dimmen, via app



- Ontvanger
- Directe bedrading zonder gereedschap
- 2 in 1 LED-ontvanger
- Zigbee 3.0 + 2.4G, ook via Phillips Hue gateway

(voor meer info zie pagina 31)

1003 EV-E2ZR

TE COMBINEREN MET




ZB-Box3 - Multimode gateway (Zigbee 3.0 + Bluetooth-mesh)

- Compatibel met producten uit de Zigbee 3.0- en Bluetooth-serie
- App-besturing / spraakbesturing van derden (E2-zr en E3-zr)
- Ondersteuning voor online-upgrade
- Er kunnen maximaal 128 subapparaten worden toegevoegd
- Bediening via de TUYA Smartapp


1003 EV-ZBBOX3

SCHEMA

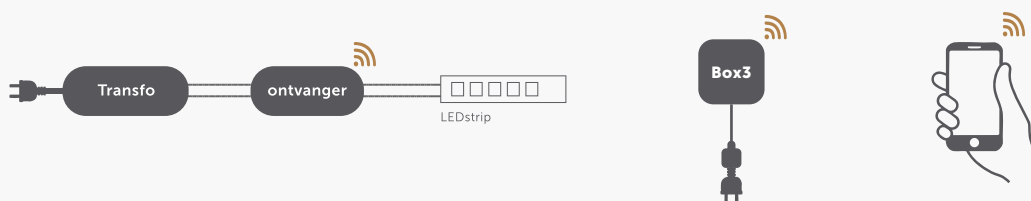

Wist je dat...

- om toestellen (verlichting, geluidsboxen, stofzuiger...) via een app aan te sturen moet er steeds een gateway aanwezig zijn.
- Er zijn diverse gateways: Zigbee ZB-BOX3, Philips HUE gateway, IKEA tradfri gateway...
- Al deze gateways zijn volgens het Zigbee protocol en dus allemaal compatibel met onze modules **1003 EV-E2ZR** en **1003 EV-E3ZR**



Verlichting schakelen 240V



ontvanger

VERLICHTING SCHAKELEN 240V

Wilt u uw architecturale verlichting of mini/maxi-rail eenvoudig kunnen aan- en uitschakelen met een afstandsbediening?

Met onze nieuwste ontvanger kunt u meerdere lampen bedienen met slechts één afstandsbediening. U hoeft enkel één ontvanger per lamp te voorzien, die u moeiteloos koppelt aan de afstandsbediening.


FUNCTIES	BESTELCODE
aan / uit	1003 EV WL-SW1
aan / uit, dimmen	1003 EV-TRI-C1ZR

TE COMBINEREN MET



- 1003 EV-K3S-WIT
- 1003 EV-K3S-ZWART
- 1003 EV-K3-WIT
- 1003 EV-K3-ZWART
- 1003 EV-C1
- 1003 EV K4 WIT
- 1003 EV K4 ZWART

SCHEMA

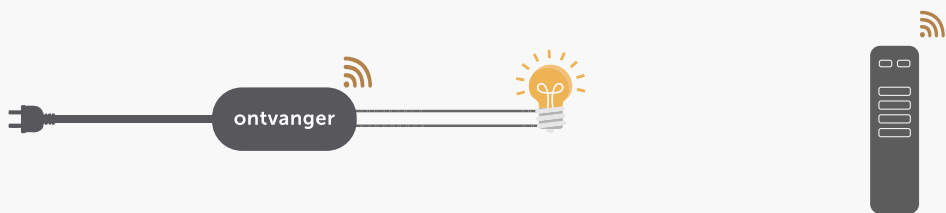

Touch-schakelaar – aan/uit, dimmen



TOUCH: DIMMEN + SCHAKELEN

D S 24

Discrete inboorschakelaar voor LED strips 24V met een totaal vermogen tot 96W. Boordiameter 18mm. **Standaard 3 meter kabel.** Geschikt voor al onze LED strips, schakelt d.m.v. aanraking

KLEUR	MAX. BELASTING	VOLT	BESTELCODE
Zwart	96W	24V DC	1003 TOUCHDIMZW
Wit	96W	24V DC	1003 TOUCHDIMWI



TOUCH 1 & 2: DIMMEN + SCHAKELEN

D S 24

Discrete set van 1 of 2 inboor schakelaars, ideaal voor slaapkamer/bed opstellingen, max. 48W. **Boordiameter 12mm per schakelaar.** Geschikt voor al onze LED strips, schakelt d.m.v. aanraking.

SCHAKELAARS	MAX. BELASTING	VOLT	BESTELCODE
1	48W	24V DC	1003 TOUCH1
2	48W	24V DC	1003 TOUCH2

ONZICHTBARE SCHAKELAAR TOUCH DIM

Mini touchsensor met eenvoudige bediening door aanraking, voor dimmen of schakelen van het licht. Met 3M-sticker op de achterkant, eenvoudig te installeren op elke gewenste plek. Geschikt voor al onze LED strips, schakelt d.m.v. aanraking.



OMSCHRIJVING	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Onzichtbare schakelaar 40x40x7mm Dikte tablet: max. 20mm	1003 TOUCHDIM006	



De sensor is niet zichtbaar, maar wel te bedienen via aanraking.

Optioneel: Kleef de meegeleverde sticker op de plaats waar de sensor zich bevindt. De sensor kleeft aan de onderkant van het tablet

Sticker: 40x40mm (meegeleverd)



Onzichtbare schakelaar — aan/uit



MAGNETISCHE SCHAKELAAR - MAGNEW

S 24

Een magnetische schakelaar die onzichtbaar kan worden ingefreesd – ideaal voor wie kiest voor een strakke, compromisloze afwerking.

Belangrijkste kenmerken:

- Toepassingen: dressing, ontbijtkast, barkast, vitrinekast, ...
- Magneet (beschikbaar in wit of zwart) wordt in de deur geplaatst
- De schakelaar kan discreet worden ingefreesd in de corpus - achter de kantenband of met een afdekkap (zie installatiegids)

Werking

1. De magnetische schakelaar wordt onzichtbaar ingefreesd in het bovenste paneel van de corpus.
2. De bijhorende magneet wordt ingeboord in de kastdeur (ter hoogte van de schakelaar). Deze magneet is beschikbaar in wit en zwart.

Resultaat: Wanneer de kast gesloten is, sluit het circuit tussen de schakelaar (in de kast) en de magneet (in de deur). Bij het openen van de deur wordt dit contact verbroken en wordt de verlichting geactiveerd.

Opgelet: bij dubbeldeur twee magnetische schakelaars bestellen!

Magneet inbegrepen in de set:

- Magneet wit of zwart - diameter 12mm
- Deze magneet mag maximaal 13mm verwijderd zijn van de schakelaar om een gesloten circuit te kunnen garanderen



Magnetische schakelaar + magneet wit	1003 MAGNEW WI
Magnetische schakelaar + magneet zwart	1003 MAGNEW ZW
Driver voor magnetische schakelaar	1003 MAGNEW PWM
Voeding LED 20W/24V IP67 MM	1003 20W PRO
Voeding LED 35W/24V IP67 MM	1003 35W PRO
Voeding LED 60W/24V IP67 MM	1003 60W PRO
Voeding LED 100W/24V IP67 MM	1003 100W PRO
Voeding LED 150W/24V IP67 MM	1003 150W PRO
Voeding LED 200W/24V IP67 MM	1003 200W PRO

Optioneel:

Afdekkap voor corpus wit (boring ø 10mm)	1003 MAGNEWKAP WI
Afdekkap voor corpus zwart (boring ø 10mm)	1003 MAGNEWKAP ZW





INSTALLATIEGIDS - OPTIE 1



1. Maak een gat (Ø8mm) in de kopse kant van het bovenste paneel en frees ruimte in de bovenkant voor het plaatsen van de schakelaar.




2. Werk de kopse kant af met kantenband.



3. Plaats de schakelaar in het uitgefreesde gat en schuif de magnetische schakelaar tot tegen de kantenband.



4. Positie van de magneetschakelaar. Boorgat Ø8mm



5. Plaats de magneet in de kastdeur ter hoogte van de plek waar de schakelaar is gepositioneerd. Boring Ø12mm, diepte 12mm.



6. Koppel de compatibele transfo aan de schakelaar en sluit aan op het elektriciteitsnet. Klaar!

INSTALLATIEGIDS - OPTIE 2



1. Frees ruimte in de bovenkant voor de bekabeling van de schakelaar.




2. Maak een gat (boorgat ø10mm) in de kopse kant en plaats de schakelaar in het uitgefreesde gat.



3. Steek de sensor volledig door het boorgat en zet de afdekkap over de sensor.



4. Duw het geheel van sensor en afdekkap in het boorgat.



5. Plaats de magneet in de kastdeur ter hoogte van de plek waar de schakelaar is gepositioneerd. Boring Ø12mm, diepte 12mm.



6. Koppel de compatibele transfo aan de schakelaar en sluit aan op het elektriciteitsnet. Klaar!

Bewegingsschakelaars – aan/uit




RADAR SENSOR

S 240

- Schakelt automatisch LED-verlichting aan bij beweging.
- Werkt met radiosignalen (5,8 GHz) en merkt veranderingen op, bv. iemand die langskomt.
- Zelfs kleine bewegingen worden opgemerkt – handig voor bijvoorbeeld kasten of werkplekken.
- Werkt ook door hout, glas of dunne panelen heen – u hoeft hem dus niet in het zicht te monteren.
- De sensor zendt zeer weinig straling uit – veel minder dan een telefoon.

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Radar sensor voor LED-verlichting	1003 RADAR-008	

AANSLUITSCHEMA

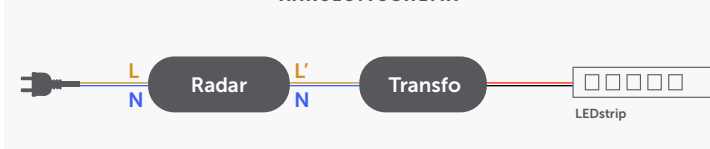

MINI PIR

S 24

- Sensor schakelaar die zowel kan ingeboord als opgeschroefd worden
- Geschikt voor al onze LED strips 24V
- Sensor afmetingen: 15x13,5xø13,2mm

OMSCHRIJVING	BESTELCODE	TECHNISCHE FICHE
Mini PIR, max. belasting 72W, 24V DC	1003 PIR-S	



BEWEGINGSMELDER CAP581

S 240

- Bewegingsmelder
- Schakelt transfo en bedient alle aangesloten LED strips in één schakeling
- Instelbaar < 3minuten

Bewegingsmelder CAP581	1002 CAP581
------------------------	--------------------

Schakelaars – aan/uit

Technische fiche



DEURSENSOR - MICNEW

- Deursensor zwart **enkel** 24V - max.120W 108x44x15mm
- Toepassing voor 1 deur - boring 13mm voor sensor
- Wordt geïnstalleerd na de transfo

D S 24

1003 MICNEW-1



- Deursensor zwart **dubbel** 24V - max.120W 108x44x15mm
- Toepassing voor 2 deuren - boring 13mm voor sensor
- Wordt geïnstalleerd na de transfo

S 24

1003 MICNEW-2



SPEEDBOOR MET PUNT

Speedboor met punt diam. 13mm x 150mm voor sensor

1003 MICNEW-3



MOBY CLOSE

- Bewegingsschakelaar IR MOBY CLOSE (DOOR)
- Schakelt de transfo
- Maximale belasting 250W
- **Koelkastprincipe:** deur/lade gesloten = verlichting uit
deur/lade open = verlichting aan
- Boormaat sensor 13mm

240 S

1003 MOBYCLOSE



MOBY OPEN

- Bewegingsschakelaar IR MOBY OPEN
- Schakelt de transfo
- Maximale belasting 250W
- Schakelt uit en aan bij iedere geregistreerde beweging
- Beweging naar de sensor zonder aan te raken = verlichting aan
- Opnieuw beweging naar de sensor = verlichting uit
- Boormaat sensor 13mm

1003 MOBYOPEN

Kinetische schakelaar



De kinetische inbouwschakelaar: zonder bedrading, zonder batterijen! - Opstelling te zien in onze showroom

Wist je dat...

... Onze kinetische schakelaar zonder batterijen of stroom werkt? De 'klik' van het openen is genoeg om een signaal naar de ontvanger te sturen.

Deze schakelt de verlichting aan of uit. Handig toch? Geen gedoe meer met batterijen of het wegwerken van kabels in kasten.



**Draadloze en batterijloze
schakelaar**

INSTALLATIEGIDS



Kinetische schakelaar

**Draadloos /
werkt zonder
batterijen!**



KINETISCHE DEURCONTACT SCHAKELAAR

Drukknop schakelt automatisch verlichting wanneer deur of lade wordt geopend. Werkt zonder batterijen of bedrading.

Zowel in te frezen als opbouw.

Kinetische schakelaar - zwart	1003 KIN-SCH1
Kinetische schakelaar - wit	1003 KIN-SCH1-W
Afdekkap - zwart	1003 KIN-KAP-ZW
Afdekkap - wit	1003 KIN-KAP-WIT

OF



KINETISCHE DEURCONTACT SCHAKELAAR

Kinetische schakelaar ROND- 35/40mm

Drukknopschakelaar zonder batterij om verlichting te schakelen en/of te dimmen - Te combineren met kinetische ontvanger Art.1003 KIN-ONT2

Kinetische schakelaar - rond - wit	1003 KIN-SCH3-WIT
Kinetische schakelaar - rond - zwart	1003 KIN-SCH3-ZW

TE COMBINEREN MET



KINETISCHE ONTVANGER 24V

Draadloze schakelaar en dimmer die werkt zonder batterijen en lampen kan dimmen of schakelen via PWM technologie.

24V (geschikt voor LED verlichting) - 89x44x31mm

Kinetische ontvanger	1003 KIN-ONT2
----------------------	----------------------

Schakelaars – aan/uit, dimmen



AFSTANDSBEDIENING


D S 24

- Afstandbediening met dimmer en schakelaar
- Geschikt voor 1 zone

Deurschakelaar

1003 DIM

S



DEURSCHAKELAAR

24 240

- Kan zowel voor als na transfo geplaatst worden

Deurschakelaar

1002 DOOR

Schakelaars – LED met meerdere kleuren



E3-zr 3 in 1 ontvanger

3 in 1 LED-ontvanger (Zigbee 3.0 +2.4G)

- Directe bedrading zonder gereedschap
- Product volgt zigbee 3.0 standaardprotocol dus kan gecombineerd worden met verschillende besturingsoplossingen zoals Philips Hue - Zigbee - IKEA - afstandsbedieningen - Amazon echo plus...
- Compatibel met Mi-Light / MiBoxer 2.4GHz serie afstandsbediening
- Schakelen tussen 3 uitvoermodi via één knop (RGB / RGBW / RGB+CCT)

INSTALLATIEGIDS



BESTELCODE

1003 EV-E3ZR

TE COMBINEREN MET



C5

- 2.4 GHz
- Reikwijdte 30M
- 2 x AAA batterijen te voorzien (1003 ROUND-BAT)
- Geschikt voor LED verlichting tot 4 zones
- Geleverd met kleefbare basisplaat, bediening magnetisch te bevestigen op basisplaat.

BESTELCODE

1003 EV-C5



- Batterij DURACEL AAA
- Per stuk, steeds 2 bestellen

1003 ROUND-BAT

Druknoppen 24V – DoT



DoT — minimalisme tot in het kleinste detail

DoT brengt schakelen terug tot de essentie: klein, precies en mooi geïntegreerd. De ultracompacte drukknoppen in massief roestvrij staal of messing voelen verfijnd aan en verdwijnen bijna vanzelf in het interieur.

Kies voor één, twee of vier drukknoppen, subtiel verwerkt in wandpanelen of meubels. Zo oogt DoT niet als een losse schakelaar, maar als een natuurlijk onderdeel van de ruimte.

Met zijn fijne afwerking en ingetogen uitstraling combineert DoT vakmanschap met ontwerpvrijheid. Een kleine ingreep, met een groot effect.


Drukknoppen 24V – DoT



DOT MINIMALE DRUKKNOP 1 - 24V

Minimalistische set van 1 drukknop (5x5x5mm) met sturing en template voor architecturale en esthetische schakeloplossingen.


Inox	1003 DoT-1-IN
Zwart	1003 DoT-1-ZW
Lichtbrons	1003 DoT-1-LB
Donkerbrons	1003 DoT-1-DB

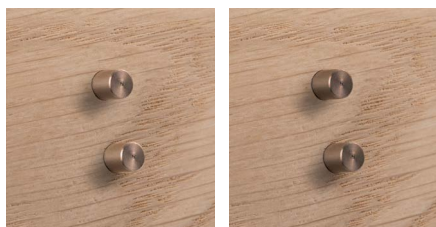

DOT MINIMALE DRUKKNOP 2 - 24V

Minimalistische set van 2 drukknoppen (5x5x5mm) met sturing en template voor architecturale en esthetische schakeloplossingen.

Inox	1003 DoT-2-IN
Zwart	1003 DoT-2-ZW
Lichtbrons	1003 DoT-2-LB
Donkerbrons	1003 DoT-2-DB

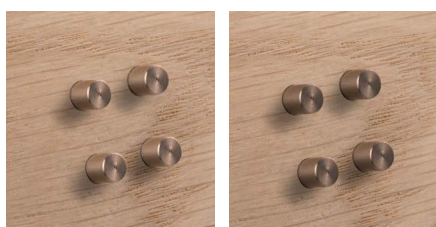

DOT MINIMALE DRUKKNOP 4 - 24V


Minimalistische set van 4 drukknoppen (5x5x5mm) met sturing en template voor architecturale en esthetische schakeloplossingen.

Inox	1003 DoT-4-IN
Zwart	1003 DoT-4-ZW
Lichtbrons	1003 DoT-4-LB
Donkerbrons	1003 DoT-4-DB



Template voor boren DoT drukknoppen	1003 DoT-TEMPL
-------------------------------------	-----------------------

ROND 2.0 — multifit

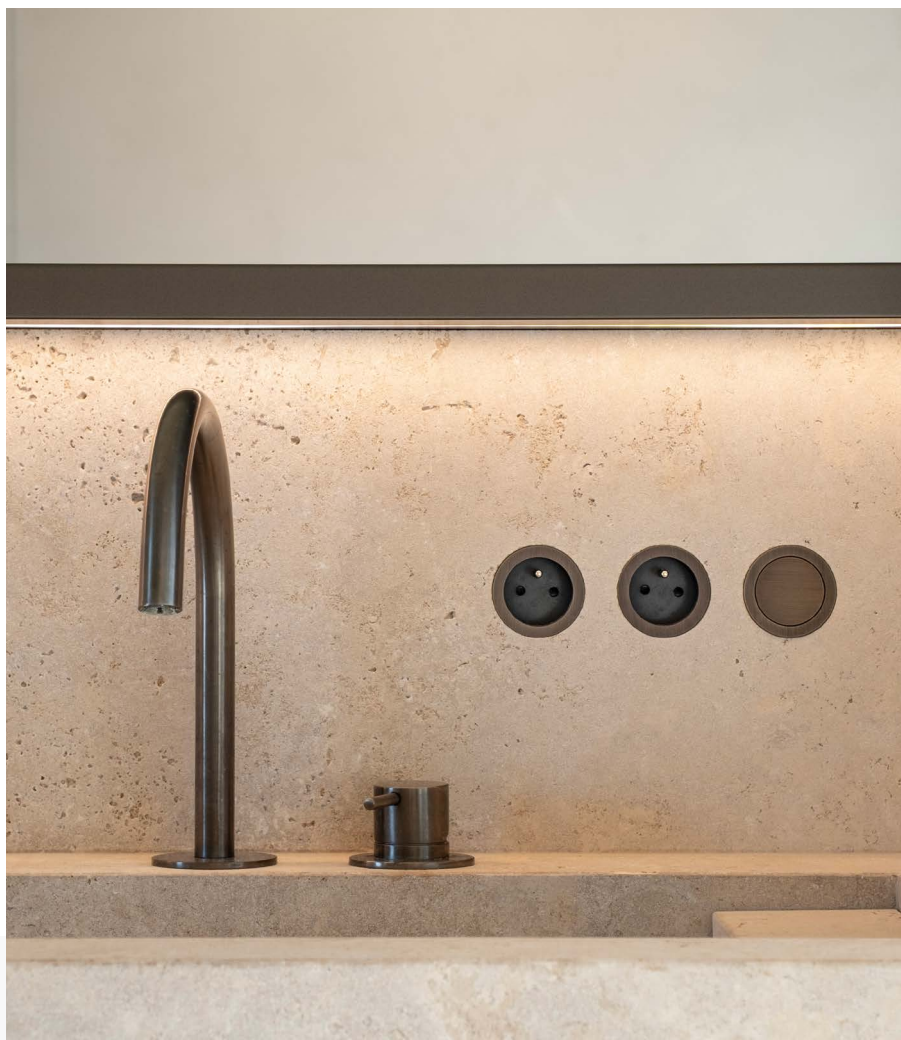

Wist je dat...

...De nieuwe stopcontacten en schakelaars van ROND 2.0 geschikt zijn voor **paneeldiktes tussen 8mm en 30mm**.

...Deze toepassingen kunnen **ingebouwd worden in hout, fineer of steen**.

...Het esthetische design **ideaal is voor vlakbouw**.

...Het stopcontact of de schakelaar eenvoudig kan worden verwijderd met de **removal tool** (apart te bestellen)

Du Pont is dé leverancier voor ROND in België & Nederland!



STOPCONTACT ROND

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

UITVOERING (RAND)	BINNEN	BESTELCODE PINAARDING	BESTELCODE RANDAARDING
Zwart	zwart	ROND 8800-2038	ROND 8888-9038
Wit	wit	ROND 8800-2039	ROND 8888-9039
Lichtbrons	zwart	ROND 8800-2048	ROND 8888-9048
Donkerbrons	zwart	ROND 8800-2049	ROND 8888-9049
Grijs	grijs	ROND 8800-2515	ROND 8888-9088
Cream	cream	ROND 8800-2516	ROND 8888-9089
Canon de fusil dark	zwart	ROND 8800-2051	
Canon de fusil light	zwart	ROND 8800-2050	



DRUKKNOP ROND 24V

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

Zwart	ROND 8800-2110
Wit	ROND 8800-2111
Lichtbrons	ROND 8800-2114
Donkerbrons	ROND 8800-2115

Ideaal voor dimmen in combinatie met onze nieuwe PUSH2-3 (zie p. 31)



USB C ROND

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

UITVOERING	TOEPASSINGEN	BESTELCODE
Zwart	2X USB-C	ROND 8880-2455
Wit	2X USB-C	ROND 8880-2456
Lichtbrons	2X USB-C	ROND 8880-2461
Donkerbrons	2X USB-C	ROND 8880-2462

ROND 2.0 – multifit



Slimme tussenring van ROND – standaard meegeleverd bij elke multifit-houder

Wist je dat...

... wanneer uw project een technische keuring moet doorstaan, het essentieel is om een gipsot te voorzien voor uw stopcontacten?

... dit vroeger vaak omslachtig was, omdat u eerst de inbouwdoos in de muur moest plaatsen en daarna pas alles kon monteren? Dat kan vandaag veel eenvoudiger!

Dankzij de slimme tussenring van ROND – standaard meegeleverd bij elk multifit-houder – bevestigt u de inbouwdoos eenvoudig aan de ring. Vervolgens trekt u het geheel strak tegen uw plaatmateriaal en zet u alles stevig vast met de vijsjes in de multifithouder. Gedaan met gedoe!

Bekijk onze korte instructievideo op YouTube:



SCHROEVENDRAAIER TORX

Geschikt voor alle ROND toepassingen

Schroevendraaier TORX

0124 SRDR BLUM Torx T8



MULTIFIT-HOUDER VOOR ROND 2.0 STOPCONTACT

- Geschikt voor hout, fineer & steen
- Paneeldikte van 8mm tot 30mm

Multifit-houder met plaatje voor inbouwdoos

8800-2012



REMOVAL TOOL ROND 2.0

Removal tool voor het verwijderen van een ROND stopcontact

Removal tool

8800-2010



GATZAAG ROND 2.0

Boorgat: 48mm

Snelwisselhouder met HSS boor

0714 FXBOWIS

Gatzaag D=48mm voor ROND toepassingen

GATZAAG-48mm



GIPSPOT

Gipspot enkelvoudig, boormaat 67-68mm

1003 GIPS1

Gipspot 2-voudig, boormaat 67-68mm

1003 GIPS2

Gipspot 3-voudig, boormaat 67-68mm

1003 GIPS3



KABELDOORVOER ROND

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm - kunststof

Grijs

ROND 2068-003

Wit

ROND 2068-002

Zwart

ROND 2068-001

ROND 2.0 – multifit



SCHAKELAAR ROND (ENKELPOLIG) 230V

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

UITVOERING (RAND)	KNOP	BESTELCODE
Zwart	zwart - enkelpolig	ROND 8880-2325
Wit	wit - enkelpolig	ROND 8880-2335



SCHAKELAAR ROND (SERIESCHAKELAAR) 230V

Boorgat: 48mm, buitendiameter ring: 52mm

UITVOERING (RAND)	KNOP	BESTELCODE
Zwart	zwart - dubbel enkelpolig	ROND 8880-2327
Wit	wit - dubbel enkelpolig	ROND 8880-2337

RING (OPTIONEEL)

Buitendiameter ring: 52mm. Past op al onze ROND multifit toepassingen.



UITVOERING (RAND)	BESTELCODE
Donker brons - ROND 2.0 extra ring	ROND 8800-2153
Zwart - ROND 2.0 extra ring	ROND 8800-2148
Fusil dark - ROND 2.0 extra ring	ROND 8800-2155
Fusil light - ROND 2.0 extra ring	ROND 8800-2154
Licht brons - ROND 2.0 extra ring	ROND 8800-2152
Messing - ROND 2.0 extra ring	ROND 8800-2151
Wit - ROND 2.0 extra ring	ROND 8800-2149
Nikkel - ROND 2.0 extra ring	ROND 8800-2150

	Enkelpolige schakelaar	1 lichtpunt vanop 1 plaats bedienen		
	Dubbelpolige schakelaar	1 lichtpunt vanop 1 plaats bedienen dubbel-polige onderbroken		
	Serieschakelaar (dubbele enkelpolige schakelaar)	2 lichtpunten vanop 1 plaats bedienen		
	NO/NC drukknop 230V	1 lichtpunt bedienen met teleruptor relais		
	Dubbele NO/NC drukknop 230V	2 lichtpunten bedienen met 2 teleruptor relais		
	Wisselschakelaar	1 lichtpunt vanop 2 plaatsen bedienen		
	Dubbele wisselschakelaar	2 lichtpunten vanop 2 plaatsen bedienen		
	Dubbelpolige wisselschakelaar	1 lichtpunt vanop 2 plaatsen bedienen dub-belpolige onderbroken		
	Kruisschakelaar	1 lichtpunt vanop 3 of meer plaatsen bedienen (te combineren met 2 wisselschakelaars)		
	Wisselschakelaar + NO/NC drukknop - 230V	1 lichtpunt vanop 2 plaatsen bedienen + 1 lichtpunt bedienen met teleruptor relais		

L — N — PE

ROND 2.0 – toepassingen & kleuren

		Zwart	Wit	Geborsteld nikkel	Cream	Grijs alu
Stopcontact België - cup zwart		8800-2038	-	8800-2046	-	-
Stopcontact België - cup wit		-	8800-2039	8800-2040	8800-2516*	8800-2515*
Stopcontact Nederland - cup zwart		8888-9038	-	8888-9046	-	-
Stopcontact Nederland - cup wit		-	8888-9039	8888-9040	8888-9089*	8888-9088*
24V	Drukknoppen - 2x	8800-2110	8800-2111	8800-2112	8880-2518	-
	Drukknoppen - 4x	8800-2120	8800-2121	8800-2122	8880-2519	-
230V	Enkelpolige schakelaar	8880-2325	8880-2335	-	-	-
	Dubbelpolige schakelaar	8880-2326	8880-2336	-	-	-
	Serieschakelaar	8880-2327	8880-2337	-	-	-
	NO/NC drukknop	8880-2328	8880-2338	-	-	-
	Dubbele NO/NC drukknop	8880-2329	8880-2339	-	-	-
	Wisselschakelaar	8880-2330	8880-2340	-	-	-
	Dubbele wisselschakelaar	8880-2331	8880-2341	-	-	-
	Dubbelpolige wisselschakelaar	8880-2332	8880-2342	-	-	-
	Kruisschakelaar	8880-2333	8880-2343	-	-	-
USB-C		8880-2455	8880-2456	8880-2459	-	-
Opgelet, als u een module kiest voor 2 keystones (A) moet u 2 gewenste keystones apart bestellen (B)						
DATA	Module voor 2 keystones A	8800-2204	8800-2205	8800-2206	-	-
	Keystone RJ45 UTP B	8800-2212	8800-2212	**	-	-
	Keystone USB-C B	8800-2213	8800-2219	**	-	-
	Keystone hdmi B	8800-2216	8800-2222	**	-	-
	Keystone coax B	8800-2217	8800-2223	**	-	-
	Keystone dummy B	8800-2218	8800-2224	**	-	-



overzicht **bestelcodes** multifit

Licht brons	Donker brons	Canon de fusil licht	Canon de fusil donker	Geborsteld brons	Geborsteld staal	Geborsteld grijs
8800-2048	8800-2049	8800-2050	8800-2051	8800-2047	-	-
8800-2042	8800-2043	8800-2044	8800-2045	8800-2041	-	-
8888-9048	8888-9049	8888-9050	8888- 9051	8888-9047	-	-
8888- 9042	8888-9043	8888-9044	8888-9045	8888-9041	-	-
8800-2114	8800-2115	8800-2116	8800-2117	8800-2113	-	-
8800-2124	8800-2125	8800-2126	8800-2127	8800-2123	-	-
-	-	-	-	-	8880-2345	8880-2355
-	-	-	-	-	8880-2346	8880-2356
-	-	-	-	-	8880-2347	8880-2357
-	-	-	-	-	8880-2348	8880-2358
-	-	-	-	-	8880-2349	8880-2359
-	-	-	-	-	8880-2350	8880-2360
-	-	-	-	-	8880-2351	8880-2361
-	-	-	-	-	8880-2352	8880-2362
-	-	-	-	-	8880-2353	8880-2363
8880-2461	8880-2462	8880-2463	8880-2464	8880-2460	8880-2457	8880-2458
8800-2208	8800-2209	8800-2210	8800-2211	8800-2207	-	-
**	**	**	**	**	-	-
**	**	**	**	**	-	-
**	**	**	**	**	-	-
**	**	**	**	**	-	-
**	**	**	**	**	-	-

- niet beschikbaar in het gamma

* cup zelfde kleur als ring

** kleur keystone te kiezen uit zwart of wit

ROND — 3.0



Stap 1
Gipsotje & kabel verbinden
met backfithouder

Stap 2
Backfithouder bevestigen
en de socket plaatsen

ROND 40MM - STEEN

Laat natuursteen doorlopen in ROND stopcontacten


De Rond 3.0 socket klik je eenvoudig vast in het paneelmateriaal van jouw keuze.

Speciaal ontworpen voor panelen van 18-23 mm dik, en net zo makkelijk weer los te maken vanaf de voorkant met de Rond 3.0 removal tool.



Stap 3
Uitgevreesde steen of meegeleverde
afdekplaat over de socket schuiven

Klaar!
Eenvoudig en snel

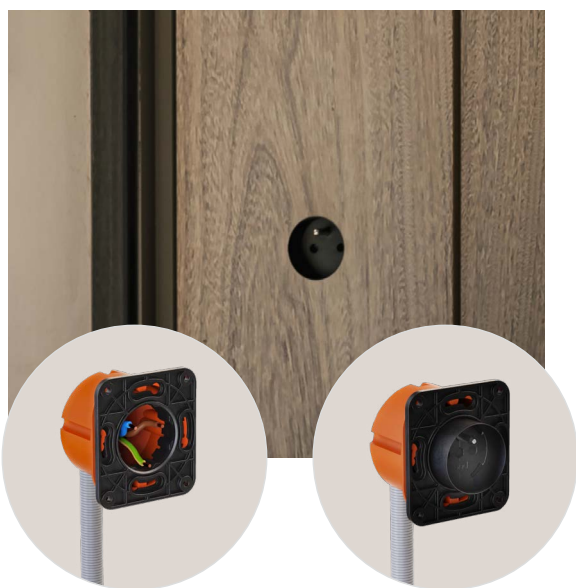

Stap 1
Gipsotje & kabel verbinden
met backfithouder

Stap 2
Socket in de
backfithouder plaatsen

ROND 42MM - HOUT/FINEER

ROND stopcontact met fijne rand

De Rond 3.0 socket klik je eenvoudig vast in het paneelmateriaal van jouw keuze.

Speciaal ontworpen voor panelen van 18-23 mm dik, en net zo makkelijk weer los te maken vanaf de voorkant met de Rond 3.0 removal tool.



Stap 3
Bevestig het geheel achteraan het
paneel en plaats de afdekkap

Klaar!
Eenvoudig en snel

ROND – 3.0

STOPCONTACT ROND 3.0

Boorgat: 40mm, geschikt voor steen



UITVOERING	BESTELCODE PINAARDING	BESTELCODE RANDAARDING
Zwart	ROND 0042-0031	-
Wit	ROND 0042-0032	-



Boorgat: 42mm, geschikt voor hout/fineer



UITVOERING	BESTELCODE PINAARDING	BESTELCODE RANDAARDING
Zwart	ROND 0042-1001	ROND 0042-4201
Wit	ROND 0042-1002	ROND 0042-4202
Cream	ROND 0042-1003	ROND 0042-4203
Grijs	ROND 0042-1004	ROND 0042-4204



VERWERKING

Removal tool voor ROND stopcontact	ROND 0042-0000
Backfithouder 19mm (18-20mm)	ROND 0042-0019
Backfithouder 22mm (21-23mm)	ROND 0042-0022
Opvulplaat 1mm voor Backfithouder ROND 3.0	ROND 0042-0001
Opvulplaat 6mm voor Backfithouder ROND 3.0	ROND 0042-0006
ROND 3.0 Centreerstuk voor Backfithouder 42mm	ROND 0042-4242
ROND 3.0 Centreerstuk voor Backfithouder 40mm	ROND 0042-4240

Zie ook gipspot en geschikte gatzaag op volgende pagina.

Maattabel dikte plaatmateriaal - opvulling

PLAATMATERIAAL DIKTE	BACKFITHOUDER
12mm	Gebruik backfitholder 19mm + opvulplaat 6mm
18mm	Gebruik backfitholder 19mm + opvulplaat 1mm
19mm	Gebruik backfitholder 19mm
20mm	Gebruik backfitholder 22mm + 2 x opvulplaat 1mm
21mm	Gebruik backfitholder 22mm + 1 opvulplaat 1mm
22mm	Gebruik backfitholder 22mm

ROND – Unifit 42mm



ROND STOPCONTACT MET KABEL

- Type E/F - 16 Amp, 250 Volt
- Wordt geleverd met een kabel van 1,5 m en stekker
- Vereist een Ø42 gat en een paneeldikte van 16-32 mm
- Geen multifit-houder nodig, verwijderbaar zonder removal tool

	BESTELCODE PINAARDING 	BESTELCODE RANDAARDING 
Zwart - corded	ROND 4200-2001	ROND 4242-2001
Wit - corded	ROND 4200-2002	ROND 4242-2002
Cream - corded	ROND 4200-2003	ROND 4242-2003

GATZAAG ROND 3.0

Boorgat: 42mm



ROND Complete set gatzaag 42mm
(Gatzaag + Adapter) Bimetaal-gatzenzaag geschikt voor het boren in hout, kunststof, metaal en staal. Compatibel met unifit-doppen (type E/F/J) en Rond 3.0-doppen (type E/F).

ROND 8880-2525

ROND Adapter voor gatzaag 42mm

ROND 8880-2524

ROND Gatzaag 42mm

ROND 8880-2522



GIPSPOT

Gipspot enkelvoudig, boormaat 67-68mm	1003 GIPS1
Gipspot 2-voudig, boormaat 67-68mm	1003 GIPS2
Gipspot 3-voudig, boormaat 67-68mm	1003 GIPS3

Architecturale
verlichting

L E D I T B E E A S Y

Architecturale verlichting — **inbouw**



LED'UP BASISSET (CCT) - KIES UW LICHTKLEUR

- Kies uw lichtkleur via de schakelaar op de voeding (2700-3000-4000K)
- Boorgat 68mm, inbouwdiepte 40mm
- Kies uw afdekring (rond of vierkant, zie onder)
- CRI 90
- Stralingshoek 60°
- Dimbaar 230V AC

Set switch EVO CCT 6W 60° IP65 + voeding	1200 AR-LEDUP-SET
--	--------------------------

TE COMBINEREN MET



KLEUR	VORM: ROND	BESTELCODE
Mat wit	Set: afdekring en kantelring	1200 AR-LEDUP-R-W
Mat zwart	Set: afdekring en kantelring	1200 AR-LEDUP-R-Z
Inox look	Set: afdekring en kantelring	1200 AR-LEDUP-R-IL
Goud	Set: afdekring en kantelring	1200 AR-LEDUP-R-G

KLEUR	VORM: VIERKANT	BESTELCODE
Mat wit	Set: afdekring en kantelring	1200 AR-LEDUP-V-W
Mat zwart	Set: afdekring en kantelring	1200 AR-LEDUP-V-Z
Inox look	Set: afdekring en kantelring	1200 AR-LEDUP-V-IL
Goud	Set: afdekring en kantelring	1200 AR-LEDUP-V-G

OF

ONDERBOUWRING LED'UP

Ring om lamp diepliggend in te bouwen in plafond om mooi en functioneel af te werken.

Te combineren met lamp 1200 AR-LEDUP-SET (apart te bestellen)



Mat wit	Onderbouwing LED'UP rond	1200 AR-LEDUP-O-W
Mat zwart	Onderbouwing LED'UP rond	1200 AR-LEDUP-O-Z

OPTIONEEL




Verlengkabel 1M LED'UP	1200 AR-LEDUP-KAB
LED'UP set vervanglamp 6W met snoer	1200 AR-LEDUP-RES



LED'UP inox look

Wist je dat...


... LED'UP-verlichting eenvoudig kan worden **aangestuurd én gedimd** met onze ontvanger 1003 EV-TRI-C1ZR? Deze ontvanger kan worden bediend met een afstandsbediening, een pushbutton of via een app.

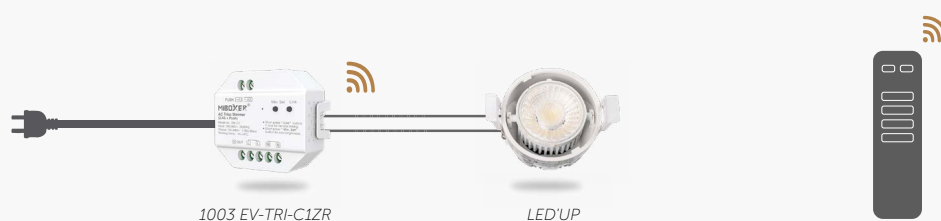





RAIL SYSTEEM MINI



MODULAIR RAILSISTEEM: MINI

- Rail kan zowel verticaal als horizontaal
- Rail op maat te verzagen
- Kies vrij uw verlichting (spots en/of LEDbars)
- Klik, plaats en verplaats de verlichting onbeperkt naar wens op de rail!




Mini rail set 2m of 3m opbouw/inbouw zwart 10,9x10,2mm - voorzien van hoofdaansluiting naar transfo en eindkap alsook clipshouders voor onderbouw montage (kan ook ingefreesd worden). Transfo, LEDspot, LEDbar apart te bestellen

2000mm:
1002 MIN-RAIL2M
3000mm:
1002 MIN-RAIL3M



Mini rail LEDbar - 3,6W-300mm eenvoudig in te klikken in de MINI RAIL en makkelijk te verplaatsen, zelfs na plaatsing.

3000K, warm wit:
1002 MIN-BAR-3
4000K, neutraal wit:
1002 MIN-BAR-4



Mini rail spot -1W-richtbaar - eenvoudig in te klikken in de MINI RAIL en makkelijk te verplaatsen, zelfs na plaatsing.

3000K, warm wit:
1002 MIN-SPOT-3
4000K, neutraal wit:
1002 MIN-SPOT-4



Hoofdaansluiting (optioneel) - voor verwerken overschot RAIL, per rail wordt er steeds 1 meegeleverd

1002 MIN-HOOFD



Transfo 60W voor MINI-MAXI rail 24V + 6weg verdeler en kabel met eurostekker - 238 x 54,8 x 16,5mm

1002 MINMAX-TRA



Eindkap voor MINI rail

1002 MIN-KAP



Railclip voor MINI rail

1002 MIN-CLIPZW




Verbindingssnoer om 2 MINI rails te verbinden

1002 MIN-VERBIND



RAIL SYSTEEM MAXI

INSTALLATIEGIDS



MODULAIR RAILSISTEEM: MAXI

- Rail kan zowel verticaal als horizontaal
- Rail op maat te verzagen
- Kies vrij uw verlichting (spots en/of LEDbars)
- Klik, plaats en verplaats de verlichting onbeperkt naar wens op de rail!

Maxi rail in/opbouw - met aansluiting naar transfo. Transfo 1002 MINMAX-TRA apart te bestellen. Maxi spots en Maxi LEDbars apart te bestellen. (opbouw: incl. eindkappen)

inbouw
1002 MAX-RAIL3M-I

opbouw
1002 MAX-RAIL3M-O

Maxi rail LEDstrip LED strip die gelijk valt met het profiel, eenvoudig inklikken. 3W, 242mm

3000K, warm wit:
1002 MAX-STRIP-3
4000K, neutraal wit:
1002 MAX-STRIP-4


Maxi rail LEDbar 5W, 118mm - eenvoudig in te klikken in de MAXI RAIL en makkelijk te verplaatsen, zelfs na plaatsing

3000K, warm wit:
1002 MAX-BAR-3
4000K, neutraal wit:
1002 MAX-BAR-4

Maxi rail spot 2W - richtbaar - eenvoudig in te klikken in de MAXI RAIL en makkelijk te verplaatsen, zelfs na plaatsing

18mm 3000K, warm:
1002 MAX-SPOT18-3

18mm 4000K, neutraal:
1002 MAX-SPOT18-4



25mm 3000K, warm:
1002 MAX-SPOT25-3

25mm 4000K, neutraal:
1002 MAX-SPOT25-4

Hoofdaansluiting voor MAXI RAIL (optioneel)
- apart te bestellen voor verwerken overschot RAIL - per rail wordt er reeds 1 meegeleverd

1002 MAX-HOOFD

Transfo 60W voor MINI-MAXI rail 24V
+6weg verdeler en kabel met eurostekker - 238x54.8x16.5mm

1002 MINMAX-TRA

Eindkap voor MAXI rail

1002 MAX-KAP

Railclip voor MAXI rail

1002 MAX-CLIPZW

Touch schakelaar 76mm. Eenvoudig in te klikken in de MAXI RAIL om rail makkelijk te schakelen door aanraking schakelaar

1002 MAX-TOUCH

Verbindingssnoer om 2 MAXI rails te verbinden

1002 MAX-VERBIND





MINI SPOT ODETTTE



MINI SPOT ODETTTE

- Mini spot ODETTTE 1W 24V
- Diameter 30mm
- Boorgat 27mm - inbouwhoogte 14mm
- Perfect te combineren met onze LED-strips alsook onze schakelingen, voedingen en transfo's
- 2M kabel voorzien

	4000K NEUTRAAL WIT	3000K WARM WIT
Wit RAL9001	1003 EV-NW-WI	1003 EV-WW-WI
Zilver	1003 EV-NW-AL	1003 EV-WW-AL
Bruin RAL8019	1003 EV-NW-BR	1003 EV-WW-BR
Zwart RAL9005	1003 EV-NW-ZW	1003 EV-WW-ZW

DARBY PENDULELAMP




Darby Pendule-lampen op maat zijn strak en minimalistisch, met een breedte van 33 mm en hoogte van 55 mm, inclusief ingebouwde transfo.

Montage is mogelijk tegen het plafond of hangend (SLING). Max. lengte: 3980 mm. Verkrijgbaar in wit of zwart, met opaal- of zwarte plexi. Volledig afgewerkt met eindkappen en toebehoren.

Eenvoudig bestellen:

- 1. Kies uw profiel** - wit / zwart
- 2. Kies uw plexi cover** - opaal / zwart
- 3. Kies voor:** Bevestiging via kabel **of** bevestiging op plafond
- 4. Kies uw kabel** wit / zwart
- 5. Kies uw LED kleur:** Koud wit / neutraal wit / warm wit

	Omschrijving	Bestelcode
	PENDULE montageprofiel WIT 4000mm	PEN.30.02.WIT
	PENDULE montageprofiel ZWART 4000mm (mat zwarte structuurlak RAL9005)	PEN.30-02.ZWART
	PENDULE LED-profiel WIT 4000mm	PEN.34-01.WIT
	PENDULE LED-profiel ZWART 4000mm (mat zwarte structuurlak RAL9005)	PEN.34-01.ZWART
	PENDULE exit kabel WIT gestoffeerd 2x0,75 per meter	PEN KABELWI
	PENDULE exit kabel ZWART gestoffeerd 2x0,75 per meter	PEN KABELZW
	PENDULE plafond kap WIT diam.83mm CONISCH	PEN KAP.WI
	PENDULE plafond kap ZWART diam.83mm CONISCH	PEN KAP.ZWART
	PENDULE plexi coverprofiel OPAAL 4000mm	PEN.34-80.OP
	PENDULE plexi coverprofiel ZWART 4000mm	PEN.34-80.ZW
	PENDULE eindkap wit per stuk	6999.WIT.MET
	PENDULE eindkap zwart per stuk	6999.ZWA.MET
	PENDULE montageplaatje voor SLING per stuk	PEN 5999.PL
	PENDULE SLING per set van 2 + toebehoren	PEN 6714.SL

installatiegids



Architecturale verlichting — opbouw



ARCHITECTURALE VERLICHTING ORIENT

Volledige armaturen voor plafondbevestiging met:

- GU10 LED lamp 6W inbegrepen 2700K (warm wit)
- Set volledig klaar om te monteren
- Beschikbaar met 1, 2 of 3-spots, zwart of wit
- Optioneel uit te breiden met honingraat of ring in goud, wit of zwart om eigen accenten te kunnen leggen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Orient 1 - 1x6w ledlamp	zwart	1200 AR-OR15B27
Orient 1 - 1x6w ledlamp	wit	1200 AR-OR15W27
Orient 2 - 2x6w ledlamp	zwart	1200 AR-OR25B27
Orient 2 - 2x6w ledlamp	wit	1200 AR-OR25W27
Orient 3 - 3x6w ledlamp	zwart	1200 AR-OR35B27
Orient 3 - 3x6w ledlamp	wit	1200 AR-OR35W27



TOEBEHOREN

Optioneel: Breidt uw set uit met honingraat of ring in goud, wit of zwart om eigen accenten te leggen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Orient honingraat Ø60mm	zwart	1200 AR-ORDRHC1022
Orient ring Ø60mm	zwart	1200 AR-ORLV60MMB
Orient ring Ø60mm	wit	1200 AR-ORLV60MMW
Orient ring Ø60mm	goud	1200 AR-ORLV60MMG

Architecturale verlichting – opbouw



ARCHITECTURALE VERLICHTING TRACK RAIL

TRACK rail systeem voor een stijlvolle en praktische verlichtingskeuze. De rail wordt tegen het plafond geschroefd en voorzien van eindkappen en een driver met vermogen van 250W. De verlichtingselementen kan je kiezen naar behoefte en klik je heel eenvoudig in de rail daar waar nodig.

Technische info:

- TRACK rail: 48V
- TRACK eindkappen: verpakt per paar
- TRACK 48V driver: 250W - voeding in de rail te klikken en aan te sluiten aan het net. Voedt de volledige track rail tot 250W vermogen.

Steeds alles samen te stellen uit:

OMSCHRIJVING	UITVOERING	BESTELCODE
Track profiel - 2000mm	zwart	1200 AR-TRLVTR200B
Track profiel - 2000mm	wit	1200 AR-TRLVTR200W
Track profiel - 3000mm	zwart	1200 AR-TRLVTR300B
Track profiel - 3000mm	wit	1200 AR-TRLVTR300W
Track eindkappen (paar)	zwart	1200 AR-TRLVTECB
Track eindkappen (paar)	wit	1200 AR-TRLVTECW
Track driver	zwart	1200 AR-TRLVTID250B
Track driver	wit	1200 AR-TRLVTID250W

Kies uit onderstaande verlichting om uw rail af te werken (tot 250W)

Pendule 2700K (7w)	zwart	1200 AR-TRLVTL2700B
Pendule 2700K (7w)	wit	1200 AR-TRLVTL2700W
Spot enkel 2700K (1x8w)	zwart	1200 AR-TRLVTM27001B
Spot enkel 2700K (1x8w)	wit	1200 AR-TRLVTM27001W
Spot dubbel 2700K (2x7w)	zwart	1200 AR-TRLVTM27002B
Spot dubbel 2700K (2x7w)	wit	1200 AR-TRLVTM27002W
Spot blok 2700K (5x1,5w)	zwart	1200 AR-TRLVTPL2700B
Spot blok 2700K (5x1,5w)	wit	1200 AR-TRLVTPL2700W



Architecturale verlichting



ARCHITECTURALE VERLICHTING TARGET (INBOUW)

Deze aantrekkelijke inbouwlampen met een boordiameter van 68mm (75mm overmeten) zijn ideaal om in te bouwen waar je accent verlichting nodig hebt.

- Voorzien van een GU10 LED lamp van hoogwaardige kwaliteit met een vermogen van 6W
- Beschikbaar in wit en zwart
- Lichtwarmte 2700K. (warm wit)
- 230V

Omschrijving	Uitvoering	Bestelcode
Target spot - 1x6w	zwart	1200 AR-TARGETB
Target spot - 1x6w	wit	1200 AR-TARGETW




ARCHITECTURALE VERLICHTING MOON (OPBOUW)

Deze handige plafondlamp met een diameter van 240mm en een hoogte van 35mm heeft een vermogen van 18W.

- Kan eenvoudig ingesteld worden (CCT) in lichtwarmte: 2700K – 3000K of 4000K
- 230V
- Verkrijgbaar in wit of zwart

Omschrijving	Uitvoering	Bestelcode
Plafondlamp MOON	zwart	1200 AR-MOONB
Plafondlamp MOON	wit	1200 AR-MOONW

Verlichting divers

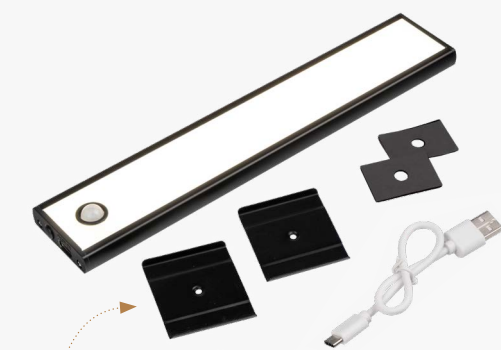

LED LAMP OPLAADBAAR

- Verkrijgbaar in 4 lengtes: 205, 405, 605, 805mm
- Lichtkleur:neutraal wit (4000K)
- Opladbaar via meegeleverde USB kabel
- Eenvoudige montage door 2 magnetische houders
- Voorzien van PIR bewegingsmelder. Ideaal voor slaapkamerkasten, boekenplanken, onder bed, hal kast, keuken of in lades

LED lamp 205mm 4000K 1W - 80 Lumen	1002 SMARTY-0205
LED lamp 405mm 4000K 2W -140 Lumen	1002 SMARTY-0405
LED lamp 605mm 4000K 2.5W -190 Lumen	1002 SMARTY-0605
LED lamp 805mm 4000K 3W -220 Lumen	1002 SMARTY-0805




ONDERBOUW LEDLAMP

- CCT (in te stellen naar 3000K/4000K of 6500K)
- Geleverd met stroomsnoer en doorverbinder
- 4 - 9 - 13W = tot 10 armaturen in lijn koppelbaar
- 18 - 22W = tot 8 armaturen in lijn koppelbaar
- Hoogte: 36mm, breedte: 22,8mm
- Uitvoering: wit

Technische fiche



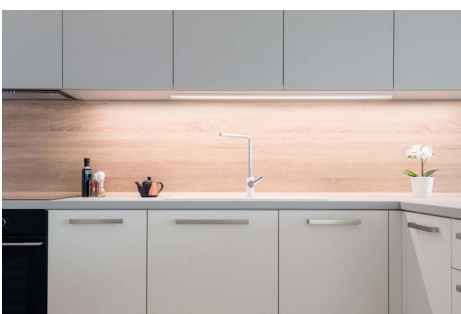


LEDlamp 277mm - 4W	1002 LEDLAMP-04W
LEDlamp 538mm - 9W	1002 LEDLAMP-09W
LEDlamp 838mm - 13W	1002 LEDLAMP-13W
LEDlamp 1138mm - 18W	1002 LEDLAMP-18W
LEDlamp 1438mm - 22W	1002 LEDLAMP-22W





LED spots

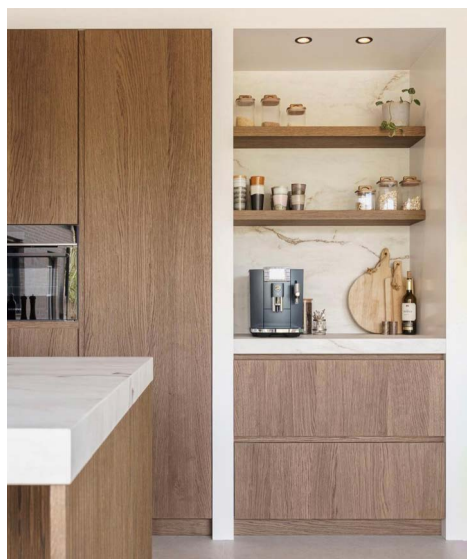

INBOUWSPOT LOTUS 24V

- Compacte, dimbare 24V DC inbouwspot, aluminium
- Warme lichtkleur van 2700K, lichtopbrengst: 290 lumen
- Laag profiel: slechts 8,7 mm hoog. Inbouwgat: Ø60 mm x 7 mm hoogte
- Perfect te combineren met onze 24V LED-strips
- Voorzien van 3 meter kabel met gestripte en vertinde uiteinden
- Eenvoudige montage in WAGO-klemmen

• Dimbaar



Inbouwspot LOTUS 24V

inox look

1003 LOTUS-INOX



Inbouwspot LOTUS 24V

zwart

1003 LOTUS-ZW

LED SPOT KOBBY ROND

- Ronde inbouwspot
- Set verpakking per 3 met bijpassende transfo en kablering/verdelers
- Boordiameter 58mm, overmeten 65mm
- 2W vermogen
- 4100K (neutraal wit)
- Kabel kan losgekoppeld worden van de lamp voor vlottere montage

• Niet dimbaar



3xLED rond (3x2W) + transfo 4100K

zwart

1002 KITKOBZ

3xLED rond (3x2W) + transfo 4100K

inox look

1002 KITKOBRI

3xLED rond (3x2W) + transfo 4100K


messing

1002 KITKOBG

LED SPOT KOBBY VIERKANT

- Vierkante inbouwspot
- Set verpakking per 3 met bijpassende transfo en kablering/verdelers
- Boordiameter 58mm, overmeten 65mm
- 2W vermogen
- 4100K (neutraal wit)
- Kabel kan losgekoppeld worden van de lamp voor vlottere montage

• Niet dimbaar

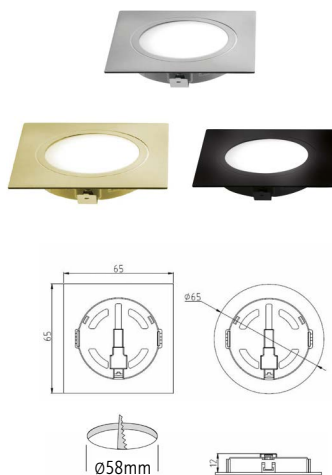

3xLED vierkant(3x2W) + transfo 4100K

zwart

1002 KITKOB4Z

3xLED vierkant (3x2W) + transfo 4100K

inox look


1002 KITKOB4I

3xLED vierkant (3x2W) + transfo 4100K

messing

1002 KITKOB4G


LED spots



ONDERBOUW LAMPEN ROUND

- Esthetische onderbouwlamp
- Diameter 80mm
- Hoogte 84mm
- Rechtstreeks aansluitbaar op het net (230V)
- Verkrijgbaar in ALU geborsteld, wit of zwart
- GU10 lamp apart te bestellen en verkrijgbaar in standaard of dimbare versie, warm wit 5W

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
Onderbouwlamp ROUND diam.80mm ALU geborsteld (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	1002 4051-A
Onderbouwlamp ROUND diam.80mm WIT (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	1002 4051-W
Onderbouwlamp ROUND diam.80mm ZWART (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	1002 4051-Z



ONDERBOUW LAMPEN SQUARE

- Esthetische onderbouwlamp
- Afmeting 80x80mm, hoogte 84mm
- Rechtstreeks aansluitbaar op het net (230V)
- Verkrijgbaar in ALU geborsteld, wit of zwart
- GU10 lamp apart te bestellen en verkrijgbaar in standaard of dimbare versie, warm wit 5W.


Onderbouwlamp SQUARE 80x80mm ALU geborsteld (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	1002 4053-A
Onderbouwlamp SQUARE 80x80mm WIT (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	1002 4053-W
Onderbouwlamp SQUARE 80x80mm ZWART (GU10 lamp apart bij te bestellen zie onderaan)	1002 4053-Z



GU10 LED POWERLAMP

GU10 LED powerlamp 5,5W - 2700K - warm wit	1002 405GU10
GU10 LED powerlamp 5W - 2700K - warm wit (dimbaar)	1002 405GU10D

LED spots



OREGON

ECO SET LED verlichting met hoge lichtopbrengst


- Set met 3 LED lampen OREGON
- Hoge lichtopbrengst (3.6W) per lamp, natuurlijk wit (4100 K)
- Spotjes 12V met bijgeleverde transfo, volledig gekabeeld
- Voorzien van mini-connectoren (snelle verbinding)
- Verkrijgbaar in uitvoering inox look, aluminium of chromé glans

· **Niet dimbaar**



OMSCHRIJVING	BESTELCODE
KIT 3xLED spot OREGON INOX LOOK (3x3,6W) + transfo	1002 KITOREG
KIT 3xLED spot OREGON ALUMINIUM (3x3,6W) + transfo	1002 KITOREGAL
KIT 3xLED spot OREGON CHROME GLANS (3x3,6W) + transfo	1002 KITOREGCH

LED verlichting

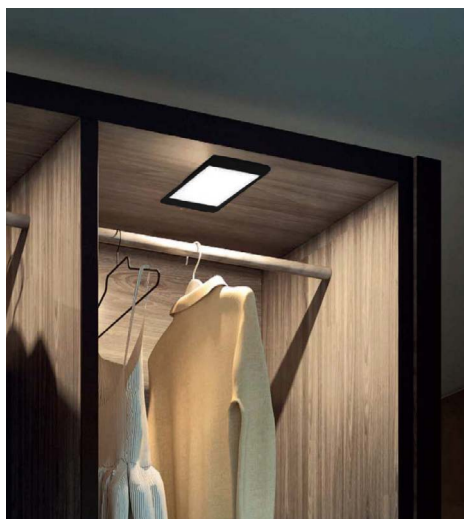


SPACE PIR

Ultra dunne onderbouw lamp in alu ZWART, voorzien van reflecterend glaspaneel voor optimale lichtopbrengst (5W) zonder LED puntjes. Uitgerust met bewegingssensor waardoor lamp brandt bij naderen van de kast. Daardoor ideaal in slaapkamer kasten, dressings of interieur toepassingen.


- Afmeting: 192x112mm
- Dikte slechts 6mm
- Lichtkleur: 4500K (neutral wit)
- Wordt geleverd met passende transfo per lamp (mini transfo 7W, 1 lamp per transfo)
- Gemonteerd door middel van 4 zelftappende schroeven die door het frame worden afgedekt
- Strakke afwerking

Space Pir onderbouwlamp - alu zwart

1003 SPACEPIRZW

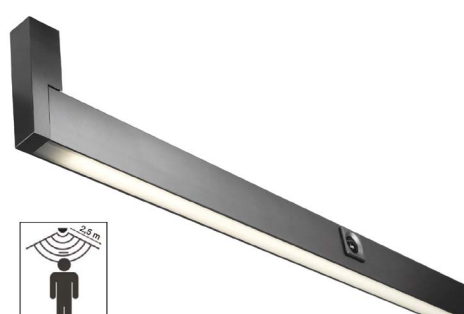

PIR bewegingsmelder



Versie 536mm: i = 506mm, L = 536mm

Versie 836mm: i = 806mm, L = 836mm

POLARIS LED KLEERKASTBUIS MET BEWEGINGSMELDER

- Aluminium LED kleerkastbuis met bewegingsmelder
- Met LED strip neutraal wit 4100K
- Hoge wattage zonder zichtbare punten (536mm = 6.7W, 836mm = 10.6W)
- Verkrijgbaar in ALU of ZWART
- Verpakt als set met houders en kleerkastbuis, montage onder legplank
- Transfo inbegrepen in de set

BESTELCODE	
Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm) Uitvoering ALU	1002 POL536A
Kleerkastbuis 536mm (boorafstand 506mm) Uitvoering ZWART	1002 POL536Z
Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm) Uitvoering ALU	1002 POL836A
Kleerkastbuis 836mm (boorafstand 806mm) Uitvoering ZWART	1002 POL836Z

Bovenbouwlampen




BLADE 300MM

- Mat zwarte uitvoering, past perfect bij onze DARBY MIRRORS
- Kan zowel op spiegelpaneel als bovenop kast gemonteerd worden
- Hoog vermogen 6W, functioneel licht
- 4100K, tussen koud en warm wit in, perfect voor badkamer
- Geïntegreerde transfo, rechtstreeks aansluitbaar op 220V
- Top design met verlichte uiteinden
- IP44 - spatwater dicht

-> Vraag uw korting vanaf 20 of 100 stuks!

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
LED BLADE ZWARTE lamp ENKEL 300mm - 4100K 6W met geïntegreerde transfo(!)	1300 BLADEZW3
LED BLADE CHROME lamp ENKEL 300mm - 4100K 6W met geïntegreerde transfo(!)	1300 BLADECH3

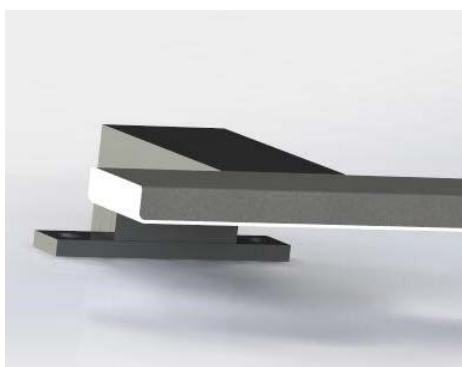

BLADE 600MM


- Mat zwarte uitvoering, past perfect bij onze DARBY MIRRORS
- Kan zowel op spiegelpaneel als bovenop kast gemonteerd worden
- Hoog vermogen 9W, functioneel licht
- 4100K, tussen koud en warm wit in, perfect voor badkamer
- Geïntegreerde transfo, rechtstreeks aansluitbaar op 220V
- Top design met verlichte uiteinden
- IP44 - spatwater dicht
- Dubbele montagevoet voor stabiele montage


-> Vraag uw korting vanaf 20 of 100 stuks!

OMSCHRIJVING	BESTELCODE
LED BLADE ZWARTE lamp DUBBEL 600mm 4100K 9W met geïntegreerde transfo(!)	1300 BLADEZW6
LED BLADE CHROME lamp DUBBEL 600mm 4100K 9W met geïntegreerde transfo(!)	1300 BLADECH6

INNOVATIEVE MONTAGEVOET

Kan zowel op spiegel als op spiegelkast gemonteerd worden door de innovatieve montagevoet.

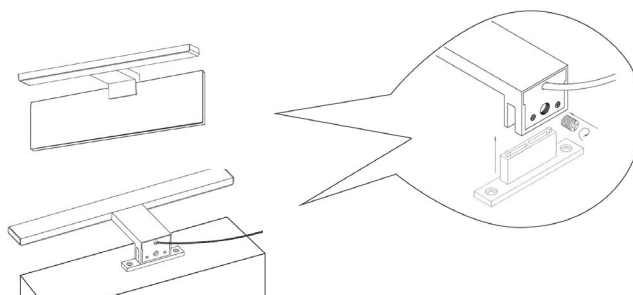

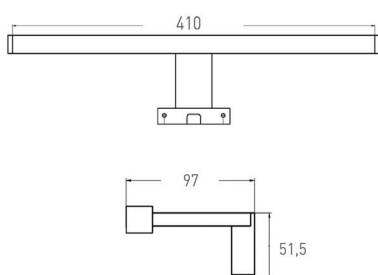

DUAL LED BOVENBOUWLAMP 400MM

- Bovenbouwlamp met hoog vermogen (9W) die zowel naar onder als naar boven licht oplevert
- 400mm breed en verkrijgbaar in uitvoering chromé glans
- LED 4100K (neutraal wit)
- IP44 (spatwaterdicht) dus ideaal voor badkamer omgeving
- Geïntegreerde transfo, onmiddellijk aansluitbaar op 220V

DUAL LED bovenbouwlamp 400mm

1300 DUAL



DARBY SPIEGELVERWARMING

- Beschikbaar in afmeting 400x500mm en 800x500mm
- Voorzien van stekker (mannelijke eurostekker) maar kan ook rechtstreeks aan het net aangesloten worden
- Wordt achteraan de spiegel gekleefd en verwarmt de spiegel bij activatie zodat wasem geen kans heeft
- Ook omtrek van spiegelverwarming (ongeveer 200mm rondom) wordt na verloop van tijd mee ontwasemt

DARBY spiegelverwarming 400x500mm + stekker

SPIEGEL 04

DARBY spiegelverwarming 800x500mm + stekker

SPIEGEL 05



SNAKE LEESLAMP

Set per 2 leeslampen in ZWART, compleet met transfo en touch dimmer (bovenop de lamp). In de voet zit een discrete USB aansluiting verwerkt voor het opladen van smartphone of tablet. Buigzame flex arm voor optimaal gebruikcomfort.

Set 2xSNAKE leeslamp ZWART compleet + transfo. Volledige set met touch dimmer bovenop iedere lamp alsook IPAD (5V=2A) en smartphone (5V=1A) lader in de voet. Transfo en schroeven meegeleverd

1003 SNAKE2

SPIEGEL MET VERLICHTING: SLIM op maat



- Beschikbaar in mat zwarte structuurlak RAL9005
- LED verlichting in warm wit
- Ultraslank Darby Mirror profiel
- Minimal design



35° LED

De gekantelde LED strip zorgt voor een aangename indirecte verlichting



MINIMAL DESIGN

De verlichting zit ingewerkt in de kader wat zorgt voor een ultrastrak design.



Realisatie: MT interiors Malaga

Onze SLIM spiegellamp wordt in ons atelier op maat gemaakt. Deze spiegel met verlichting kan dus afgewerkt worden op elke gewenste lengte.

bestelformulier




AXIS SPIEGELVERLICHTING


op maat




Kies uw profiel
Zwart
ALU geanodiseerd
NIEUW: Havanabruin



Kies uw lengte
tot 3000mm



Bevestiging op spiegelpaneel **of**
montage op draaideurkasten



Kies uw LED kleur
Koud wit / neutraal wit / warm wit
(bovenstaande kleuren zijn louter ter illustratie)



Onze AXIS spiegellamp wordt in ons atelier op maat gemaakt. Deze verfijnde spiegellamp kan dus afgewerkt worden op elke gewenste lengte (max. 3 meter).

WWW.DARBYDOORS.BE

Du Pont BV

Bouwerven 16
2280 Grobbendonk

BTW BE0430.459.769

TEL. +32(0)3 464 00 91

info@du-pont.be
www.du-pont.be

Openingsuren showroom/afhaalbalie:

Maandag t/m vrijdag
van 8-12u i 13-16u30

EDITIE 2026 II

Bestel via onze webshop

WWW.DU-PONT.BE

Configureer uw Pendule/Axis/Mirror

WWW.DARBYDOORS.BE

Bezoek onze showroom

**BOUWELVEN 16
2280 GROBBENDONK**



DU PONT

Bouwelven 16
2280 Grobbendonk

t. 03 464 00 91
info@du-pont.be