

KADERDEUR BREED PROFIEL

Firma		Telefoon	
Gemeente		E-mail	
Commissie		Levertijd	

AFMETINGEN DEUR Max. 2650mm x 650mm			
Hoogte (H):	mm	Breedte (B):	mm
		aantal:	

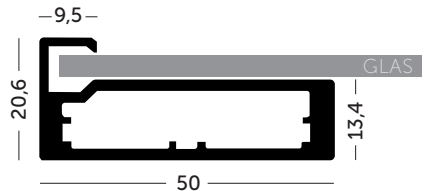
UITVOERING KADER			
☐ Zwart (mat)	☐ Havanabruin	☐ Alu	

SCHARNIEREN			
Te leveren: ☐ Onyx zwart ☐ Vernikkeld			
Aantal scharnieren per deur: ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5			
Draairichting ☐ links 		aantal:	
Draairichting ☐ rechts 		aantal:	
1	Scharnier 1 - Onderkant tot center scharnier:		mm*
2	Scharnier 2 - Onderkant tot center scharnier:		mm*
3	Scharnier 3 - Onderkant tot center scharnier:		mm*
4	Scharnier 4 - Onderkant tot center scharnier:		mm*
5	Scharnier 5 - Onderkant tot center scharnier:		mm*

*Let op: de scharnieren moeten minstens 65mm verwijderd zijn van de boven- en onderkant. De scharnieren moeten minstens 35mm verwijderd zijn van eventuele horizontale onderverdelingen.

MONTAGEPLATEN		zwart	nikkel	aantal
1	Kruismontageplaat EXPANDO	☐	☐	
2	Kruismontageplaat om te schroeven	☐	☐	
3	Rechte montageplaat met EXPANDO	☐	☐	
4	Rechte montageplaat om te schroeven	☐	☐	
5	Rechte montageplaat met drevels	☐	☐	

TYPE GLAS
☐ FZ = Float gezuurd 4mm
☐ CR = Crepi 4mm
☐ CH = Chinchilla 4mm
☐ OC = Oceanic 4mm
☐ KH = Kathedraal helder 4mm
☐ LW = Lacobel wit RAL9010 4mm
☐ LP = Lacobel puur wit RAL9003 4mm
☐ LZ = Lacobel zwart RAL9005 4mm
☐ SH = Spiegel helder 4mm
☐ SG = Spiegel grijs 4mm
☐ SB = Spiegel brons 4mm
☐ FG = Helder fumé grijs
☐ FB = Helder fumé bruin
☐ DG = Dark grey
☐ RW = Raywall

Technische info - profielen


Schets uw opstelling

Zie ook volgende bladzijde ->

SCHARNIEREN

107°



Blum 107°, volledige opdek, Onyx zwart

○ ALU ZW75B1550



Blum 107°, halve opdek, Onyx zwart

○ ALU ZW75B1650



Blum 107°, inliggend, Onyx zwart

○ ALU ZW75B1750



Blum 107°, volledige opdek, vernikkeld

○ 0205 75B1550

155°



Blum 155°, 0-insprong, volledige opdek, Onyx zwart

○ 0205 ZW71B7550



Blum 155°, 0-insprong, volledige opdek, vernikkeld

○ 0205 71B7550

TIP ON voor scharnieren



TIP-ON stift voor gebruik zonder greep/knop

○ GRIJS - 0205 956A1006G *

○ WIT - 0205 956A1006W *

○ ZWART - 0205 956A1006Z *

*** kops in te boren in de corpus van de aanslagkant, contacteer ons voor eventuele adapter voor montage binnenkant corpus of matrijs voor handig inboren TIP-ON stift**