



DU PONT
HANDEL EN MAATWERK

Antaro CZ binnenlade

Technische Fiche


Binnenvoorraadlade – reling – C

Webcode
DQCAHA



- Met enkele reling
- Verborgen geleider, volledig uittrekbaar met differentieelsturing – voor vederlichte loopeigenschappen, een meubelleven lang
- Werkuigloze frontmontage
- Tweedimensionale frontinstelling
- Met geïntegreerde **BLUMOTION**-demping voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met **SERVO-DRIVE**
- Of met **TIP-ON BLUMOTION**

Nodige inbouwruimte

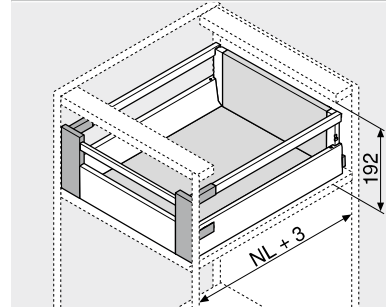

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts	
	BLUMOTION	
Nominale lengte NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2	Set ladezijkanten	
	Hoogte ladezijde (mm) 83.6	
Nominale lengte NL (mm)	Kleur	
270	SW R9006	
300	378M2702SA	
350	378M3002SA	
400	378M3502SA	
450	378M4002SA	
500	378M4502SA	
550	378M5002SA	
600	378M5502SA	
650	378M6002SA	

Bestaat uit:
2a 1 x Ladezijkant links/rechts
2b 2 x Afdekkappen, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt


3	Houten rugwandhouder links/rechts		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	SW R9006	Staal	Z30C000S

4	Fronthouderset		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	SW WGR	Kunststof	ZIF.74C0

Bestaat uit:
4a 1 x Fronthouder links/rechts
4e 1 x Klemstuk – Z31A0008
4g 2 x Voorstukadapter – ZRG.000R5F

5	Voorstuk zonder groef		
	Kleur	Lengte (mm)	Art. nr.
	SW R9006	1036	Z31L1036A
Snijmaten	Corpusbinnenbreedte LW – 132 mm		

7	Dwarsreling		
	Kleur	Lengte (mm)	Art. nr.
	SW R9006	1046	ZRG.1046Z
Snijmaten	Corpusbinnenbreedte LW – 122 mm		

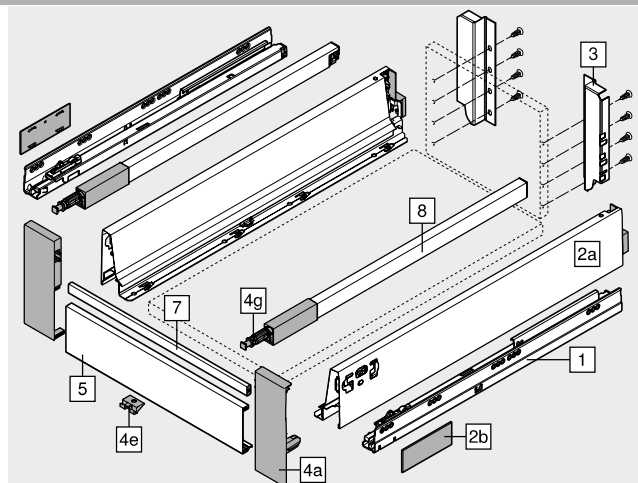

8	Reling links/rechts	
	Nominale lengte NL (mm)	Kleur
		SW R9006
	270	ZRG.207RSIC
	300	ZRG.237RSIC
	350	ZRG.287RSIC
	400	ZRG.337RSIC
	450	ZRG.387RSIC
	500	ZRG.437RSIC
	550	ZRG.487RSIC
	600	ZRG.537RSIC
	650	ZRG.587RSIC

Kleur
SW Zijdwit
R9006 RAL 9006 grijs (witaluminium)

Kleur
WGR Witgrijs



DU PONT
HANDEL EN MAATWERK

Antaro CZ binnenlade

Technische Fiche

Binnenvoorraadlade – reling – C Webcode
DQCAHA

