

NIEUW



MAGNETISCHE SCHAKELAAR

Graag stellen wij u voor aan onze nieuwste schakelaar: een magnetische schakelaar die onzichtbaar kan worden ingefreesd voor een compromisloze esthetiek.

Enkele kenmerken:

- Toepassing: dressing, ontbijtkast, barkast, vitrinekast...
- Magneet (wit of zwart) wordt geplaatst in de deur
- De magnetische schakelaar kan ingefreesd worden in de corpus of kan geplaatst worden als opbouw.



1. De magnetische schakelaar wordt onzichtbaar ingefreesd in het bovenste paneel van de corpus.

2. De bijhorende magneet wordt ingeboord in de kastdeur (ter hoogte van de schakelaar). Deze magneet is beschikbaar in wit en zwart.

Resultaat: Wanneer de kast gesloten is, sluit het circuit tussen de schakelaar (in de kast) en de magneet (in de deur). Bij het openen van de deur wordt dit contact verbroken en wordt de verlichting geactiveerd.

Opgelet: bij een kast met twee draaideuren kan de schakelaar toegepast worden op maximaal 1 kastdeur.



- Magneet wit of zwart - diameter 12mm
- Deze magneet mag maximaal 13mm verwijderd zijn van de schakelaar om een gesloten circuit te kunnen garanderen
- Inbegrepen in de set

BESTELCODES



BESTELCODE

Magnetische schakelaar + magneet wit* **1003 MAGWI**

Magnetische schakelaar + magneet zwart* **1003 MAGZW**

* 1 set per kast



Compatibele transfo's:

BESTELCODE

60W/24V IP67 - 0-10Vdc DIM contact* **1003 PWM-060-24**

120W/24V IP67 - 0-10Vdc DIM contact* **1003 PWM-120-24**

* 1 transfo per kast

INSTALLATIEGIDS - INFREZEN



1. Maak een gat in de kopse kant van het bovenste paneel en frees ruimte in de bovenkant voor het plaatsen van de schakelaar.




2. Werk de kopse kant af met kantenband.



3. Plaats de schakelaar in het uitgefreesde gat en schuif de magnetische schakelaar tot tegen de kantenband.



4. Positie van de magneetschakelaar.

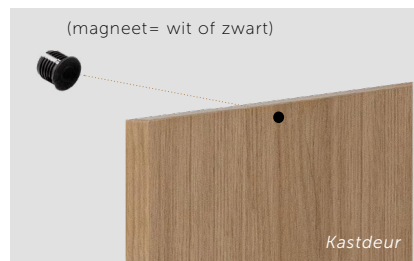

5. Plaats de magneet in de kastdeur ter hoogte van de plek waar de schakelaar is gepositioneerd. Boring $\varnothing 12\text{mm}$, diepte 12mm.




6. Koppel de compatibele transfo aan de schakelaar en sluit aan op het elektriciteitsnet. Klaar!

INSTALLATIEGIDS - OPBOUW



1. Bevestig de magneethouder in de kast gelijk met de voorkant van de corpus. (De magneethouder is enkel beschikbaar in wit).

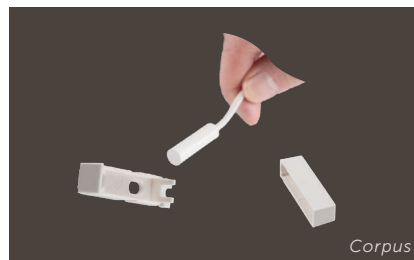

2. Plaats de magneetschakelaar in de houder en werk af met de afdekkap. Plaats de magneet in de kastdeur zoals hierboven in stap 5.



3. Koppel de compatibele transfo aan de schakelaar en sluit aan op het elektriciteitsnet. Klaar!